




FN 019




FN 020




FN 018




FN 017



FN 016




FN 015




FN 014




FN 013




FN 002



FN 001

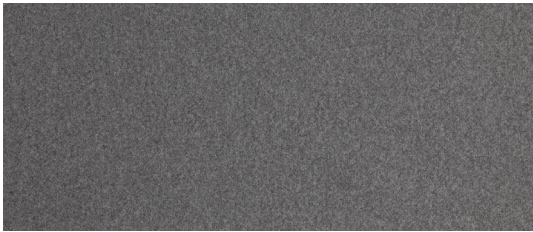

FN 004

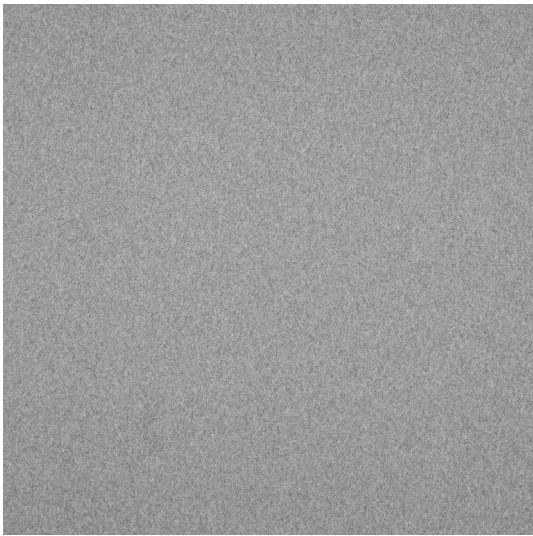

FN 005

PL

Skład
100% Poliester

Waga
402g/m²

Szerokość rolki
144 cm

Odporność na ścieranie
100.000 cykli Martindale
(EN ISO 12947-2)

Pilling
4 (EN ISO 12945-2)

Odporność na światło
5 (EN ISO 105-B02:2014)

Odporność koloru na tarcie
Mokre: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)
Suche: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)

Certyfikaty trudnopalności
-BS 5852: Part 1:1979 Ignition Source O
(Papieros)

DE

Zusammensetzung
100% Polyester

Gewicht
402g/m²

Rollenbreite
144 cm

Scheuerfestigkeit
100.000 Zyklen Martindale
(EN ISO 12947-2)

Pilling
4 (EN ISO 12945-2)

Lichtechtheit
5 (EN ISO 105-B02:2014)

Reibechtheit
Nass: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)
Trocken: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)

Feuersicherung
-BS 5852: Part 1:1979 Ignition Source O
(Zigarette)

EN

Composition
100% Polyester

Weight
402g/m²

Roll width
144 cm

Abrasion Resistance
100.000 Martindale cycles
(EN ISO 12947-2)

Pilling
4 (EN ISO 12945-2)

Light Fastness
5 (EN ISO 105-B02:2014)

Fastness to Rubbing
Wet: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)
Dry: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)

Flammability
-BS 5852: Part 1:1979 Ignition Source O
(Cigarette)



apretura wodoodporna
wasserdichtes Finish
water repellent