






KA 085



KA 006



KA 210

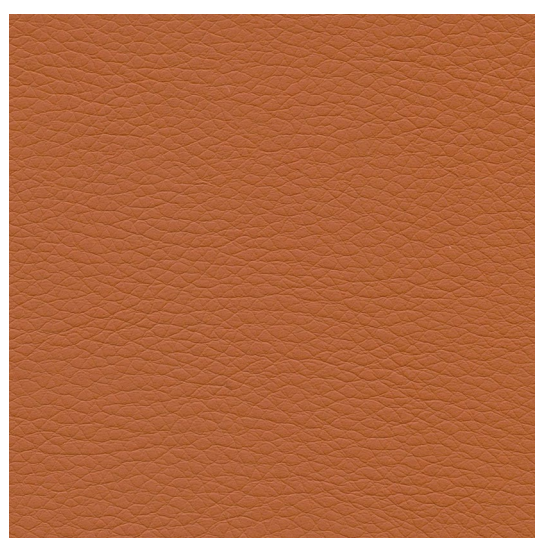

KA 143




KA 710




KA 740




KA 250




KA 040




KA 009




KA 050




KA 032




KA 429



KA 035

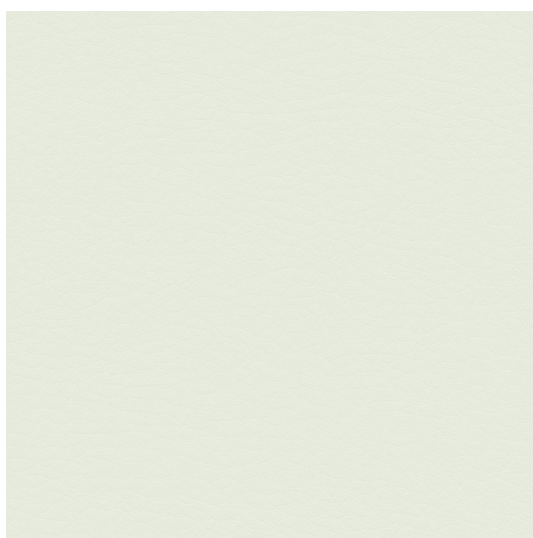


KA 003



KA 120



KA 755



KA 045



KA 780

PL

Powłoka
100% PU

Nośnik
65% Poliester, 35% Bawełna

Waga
420 g/m² ± 10%

Szerokość rolki
142 cm ± 2 cm

Odporność na ścieranie
100,000 ± 5% cykli Martindale
(UNI EN ISO 5470-2 method 1)

Odporność na światło
>5 (ISO 105-B02)

Odporność koloru na tarcie
Mokre: 5 (UNI EN ISO 105-X12)
Suche: 5 (UNI EN ISO 105-X12)

Certyfikaty trudnopalności
-BS 5852/DIN EN 1021-1:2014

DE

Oberfläche
100% PU

Gewebe
65% Polyester, 35% Baumwolle

Gewicht
420 g/m² ± 10%

Rollenbreite
142 cm ± 2 cm

Scheuerfestigkeit
100,000 ± 5% Zyklen Martindale
(UNI EN ISO 5470-2 method 1)

Lichtechtheit
>5 (ISO 105-B02)

Reibechtheit
Nass: 5 (UNI EN ISO 105-X12)
Trocken: 5 (UNI EN ISO 105-X12)

Feuersicherung
-BS 5852/DIN EN 1021-1:2014

EN

Surface
100% PU

Basic material
65% Polyester, 35% Cotton

Weight
420 g/m² ± 10%

Roll width
142 cm ± 2 cm

Abrasion Resistance
100,000 ± 5% Martindale cycles
(UNI EN ISO 5470-2 method 1)

Light Fastness
>5 (ISO 105-B02)

Fastness to Rubbing
Wet: 5 (UNI EN ISO 105-X12)
Dry: 5 (UNI EN ISO 105-X12)

Flammability
-BS 5852/DIN EN 1021-1:2014

