


TREEHOUSE

standing single



bejot

TREEHOUSE standing single

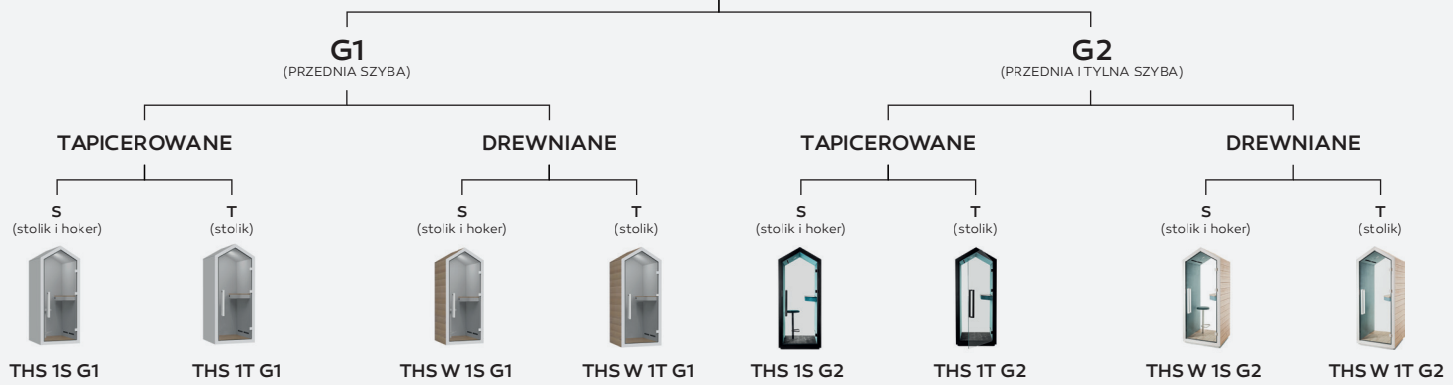

**Rama,
uchwyt drzwi
i noga hokera
metalowe**
malowane
proszkowo
(struktura)

- RAL9010s
- RAL7047s
- RAL7045s
- RAL7024s
- RAL9005s

**Dźwiękochłonne
panele
tapicerowane**

15 rodzajów tkanin
w szerokiej gamie
kolorystycznej



**Szyba
akustyczna**

bezpieczeństwo
według normy
ČSN EN 12600

Blat

- płyta laminowana
- U570
- U112
- U164
- U190
- D3798
- HPL
- biały
- czarny
- drewno
- klejonka dębowa
- klejonka sosnowa




**Obrotowy
hoker**

opcjonalnie

Drewno

- O1 (dąb)
- P1 (sosna)
- P2 (sosna)
- P3 (sosna)
- P4 (sosna)

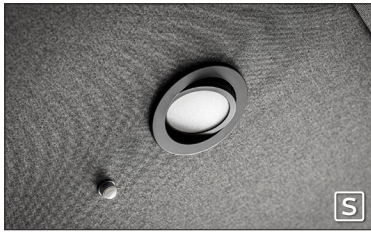

OŚWIETLENIE



MEDIAPORT



ZASILANIE 230 V



HOKER



ŁADOWARKA INDUKCYJNA

PODSTAWKA POD
TABLET/TELEFON

WENTYLACJA



WENTYLACJA



 wyposażenie standardowe

 wyposażenie opcjonalne

Szczegółowe informacje dotyczące wyposażenia standardowego/opcjonalnego znajdują się w cenniku.

OŚWIETLENIE

Wydajne, **energooszczędne oświetlenie LED** dostosowane do czytania, uruchamiane automatycznie dzięki czujnikowi ruchu. Możliwość regulacji kąta oświetlenia **+/-20°**. Barwa światła **4300 K**, natężenie światła **390 Lm**.

AKUSTYKA

Specjalne **szkło akustyczne hartowane**, laminowane, o podwyższonych właściwościach dźwiękoizolacyjnych **R_w = 38 dB** (EN ISO 10140, ISO 717-1).

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom zapewniona jest **poufność rozmów** – osoby na zewnątrz nie będą słyszeć, o czym rozmawiasz. Jednocześnie hałas z zewnątrz w budce jest znacznie zredukowany.

Optymalny czas pogłosu wewnątrz dla komfortowego prowadzenia rozmów.

Wersja tapicerowana na zewnątrz dodatkowo poprawia warunki akustyczne w pomieszczeniu, **zmniejszając pogłos**.

WENTYLACJA

Wydajny system wentylacji, wykorzystane ciche wentylatory o przepływie powietrza ok. **80 m³/h**.

Ilość powietrza została dopasowana tak, aby zapewnić optymalny komfort użytkownika. System jest całkowicie **bezobsługowy i bezpieczny**.

Funkcja wietrzenia – po opuszczeniu budki wentylacja będzie pracować jeszcze przez 3 min., aby zapewnić komfort kolejnym użytkownikom.


INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Bezpieczna instalacja elektryczna, podzespoły oparte na standardzie **12 V**, o łącznej mocy **6 W**. W zestawie przewód zasilający o długości 2,5 m (wtyczka: typ E – Polska, Francja; typ F – Niemcy; typ G – Wielka Brytania).

MEDIAPORT

W zestawie znajduje się standardowo **mediaport okrągły PIX** (biały-W lub czarny-B) ([typ] 1V) z jednym **gniazdem napięciowym 230V** (typ E – Polska, Francja; typ F – Niemcy; typ G – Wielka Brytania), można go zamienić (lub dodać) na mediaport PIX (biały-W lub czarny-B) (M1CC) z **podwójnym gniazdem USB**.

WYMIARY TECHNICZNE

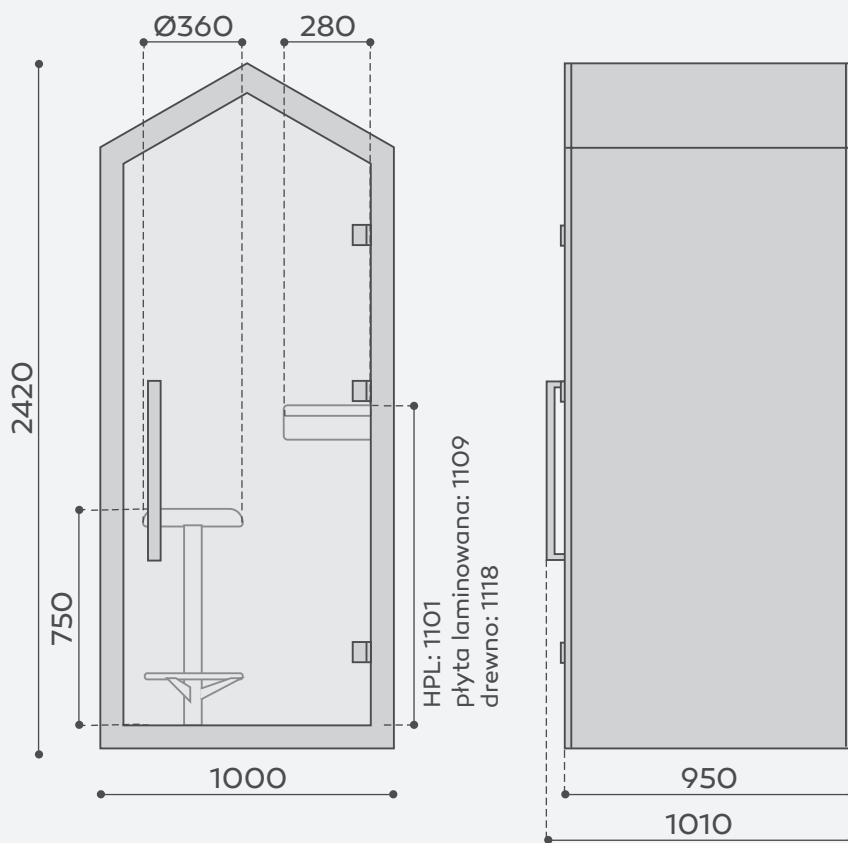


Wymiary podano w milimetrach.

Wymiary mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od wybranej konfiguracji produktu. Zawsze spełnione są wymogi normy.


Karta zawiera opis możliwości kolorystycznych, wariantów wykończenia ścian, podłogi i paneli oraz możliwe do zamontowania elementy wyposażenia.

OPAKOWANIA



stojak z płyt
drewnopochodnych
nr 1

H: 1260
L: 2400
W: 900



opakowanie
kartonowe
nr 2

H: 1540
L: 1200
W: 1000

 kg	THS 1S G1	THS 1T G1	THS W 1S G1	THS W 1T G1	THS 1S G2	THS 1T G2	THS W 1S G2	THS W 1T G2
waga netto produktu	305	295	320	310	355	325	350	340
waga brutto stojaka nr 1	270	270	285	285	320	300	315	315
waga brutto opakowania nr 2	110	100	110	100	110	100	110	100

www.bejot.eu

