




SN034




SN072

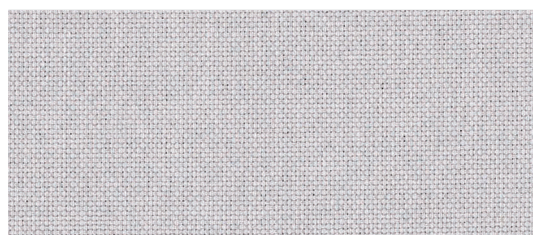


SN084




SN021




SN011




SN017




SN061

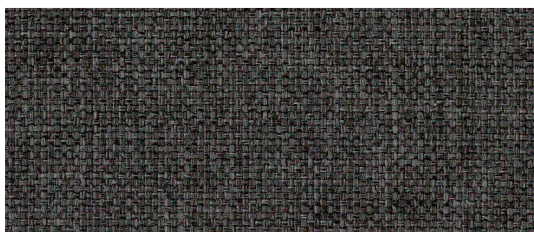

SN005

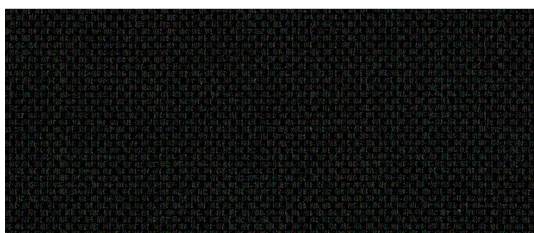

SN014

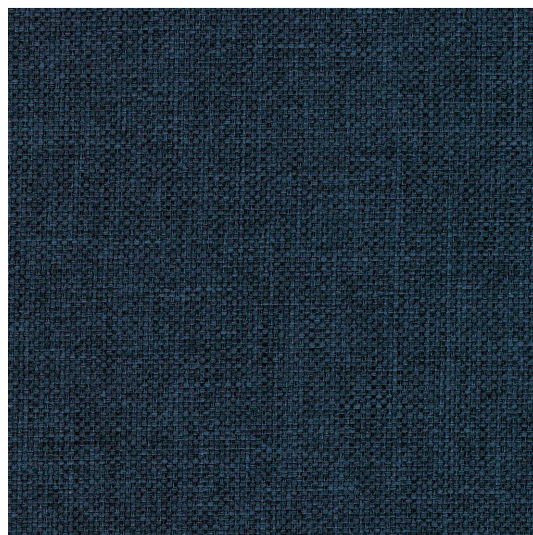

SN080

en:

- Composition**
100% polyester
- Weight**
245 g/m² ± 5%
- Roll width**
140 cm
- Abrasion resistance**
70 000 Martindale cycles
(BS EN ISO 12947-2:2016)
- Pilling**
4-5 (DIN EN ISO 12945-2:2000)
- Light fastness**
>5 (EN ISO 105-B02:2013)
- Fastness to rubbing**
Wet: 4 (EN ISO 105-X12:2016)
Dry: 4-5 (EN ISO 105-X12:2016)
- Flammability**
• DIN EN 1021-1
- Cleaning**



Shade differences between individual production batches are allowed.

pl:

- Skład**
100% poliester
- Waga**
245 g/m² ± 5%
- Szerokość rolki**
140 cm
- Odporność na ścieranie**
70 000 cykli Martindale'a
(BS EN ISO 12947-2:2016)
- Pilling**
4-5 (DIN EN ISO 12945-2:2000)
- Odporność na światło**
>5 (EN ISO 105-B02:2013)
- Odporność koloru na tarcie**
Mokre: 4 (EN ISO 105-X12:2016)
Suche: 4-5 (EN ISO 105-X12:2016)
- Certyfikaty trudnopalności**
• DIN EN 1021-1
- Czyszczenie**



Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

- Zusammensetzung**
100% Polyester
- Gewicht**
245 g/m² ± 5%
- Rollenbreite**
140 cm
- Scheuerfestigkeit**
70 000 Zyklen Martindale
(BS EN ISO 12947-2:2016)
- Pilling**
4-5 (DIN EN ISO 12945-2:2000)
- Lichtechtheit**
>5 (EN ISO 105-B02:2013)
- Reibechtheit**
Nass: 4 (EN ISO 105-X12:2016)
Trocken: 4-5 (EN ISO 105-X12:2016)
- Feuersicherung**
• DIN EN 1021-1
- Reinigung**



Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind zulässig.