

# pastel


edition: 10.2023  
price group: 2




PA560




PA060




PA352



PA390



PA736




PA565




PA065




PA153




PA541




PA653




PA550




PA050




PA571



PA555



PA814




PA854



PA810



PA833

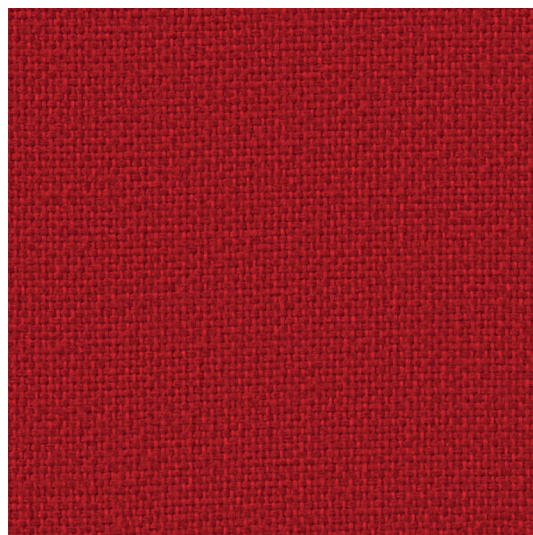

PA010

Colours of products presented on this website may differ from the actual colours.

Zdjęcia kolorów produktów na stronie, mogą odbiegać od rzeczywistych.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der Website können vom Original abweichen.



## en:

### Composition

100% polyester Trevira®

### Weight

260 g/m<sup>2</sup> ± 5%

### Roll width

140 cm

### Abrasion resistance

70 000 ± 10% Martindale cycles  
(EN ISO 12947-2:2000)

### Pilling

5 (ISO 12945-2:2002)

### Light fastness

6-7 (EN ISO 105-B02:2014)

### Fastness to rubbing

Wet: 5 (UNI EN ISO 105-X12:2016)  
Dry: 5 (UNI EN ISO 105-X12:2016)

### Flammability

- BS EN 1021-1:2006
- BS EN 1021-2:2006
- BS 5852:2006 (Crib 5)
- BS 7176 Medium Hazard
- NF P92 503-507 (M1)
- DIN 4102-1 (B1)
- IMO A 652 (16) part 8

### Cleaning



Shade differences between individual production batches are allowed.

## pl:

### Skład

100% poliester Trevira®

### Waga

260 g/m<sup>2</sup> ± 5%

### Szerokość rolki

140 cm

### Odporność na ścieranie

70 000 ± 10% cykli Martindale'a  
(EN ISO 12947-2:2000)

### Pilling

5 (ISO 12945-2:2002)

### Odporność na światło

6-7 (EN ISO 105-B02:2014)

### Odporność koloru na tarcie

Mokre: 5 (UNI EN ISO 105-X12:2016)  
Suche: 5 (UNI EN ISO 105-X12:2016)

### Certyfikaty trudnopalności

- BS EN 1021-1:2006
- BS EN 1021-2:2006
- BS 5852:2006 (Crib 5)
- BS 7176 Medium Hazard
- NF P92 503-507 (M1)
- DIN 4102-1 (B1)
- IMO A 652 (16) part 8

### Czyszczenie



Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

## de:

### Zusammensetzung

100% Polyester Trevira®

### Gewicht

260 g/m<sup>2</sup> ± 5%

### Rollenbreite

140 cm

### Scheuerfestigkeit

70 000 ± 10% Zyklen Martindale  
(EN ISO 12947-2:2000)

### Pilling

5 (ISO 12945-2:2002)

### Lichtechtheit

6-7 (EN ISO 105-B02:2014)

### Reibechtheit

Nass: 5 (UNI EN ISO 105-X12:2016)  
Trocken: 5 (UNI EN ISO 105-X12:2016)

### Feuersicherung

- BS EN 1021-1:2006
- BS EN 1021-2:2006
- BS 5852:2006 (Crib 5)
- BS 7176 Medium Hazard
- NF P92 503-507 (M1)
- DIN 4102-1 (B1)
- IMO A 652 (16) part 8

### Reinigung



Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind zulässig.