



oceanic


price group: 3




OOC12



OOC09

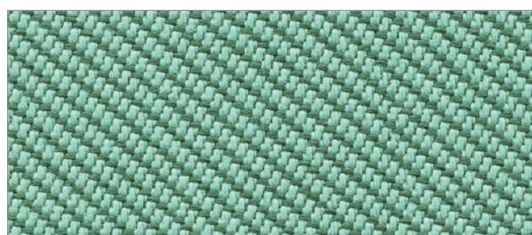


OOC04




OOC05



OOC14

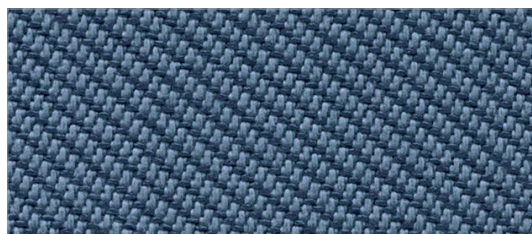


OOC11

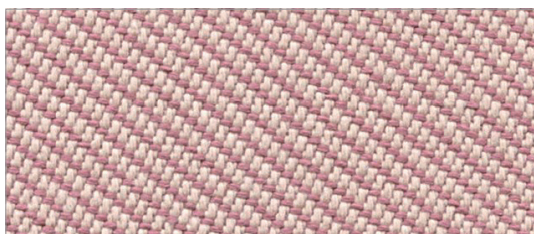

OOC16



OOC01

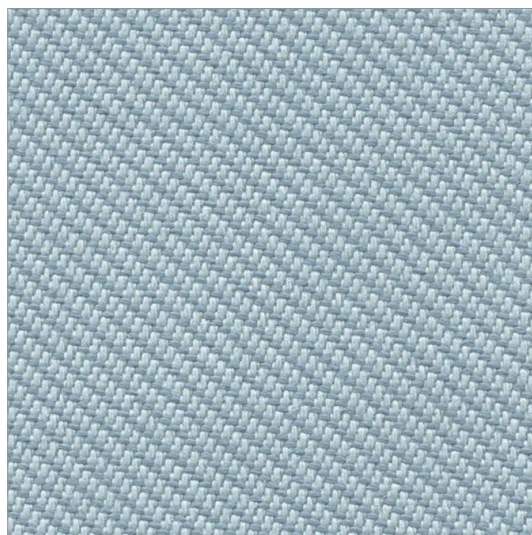

OOC15

Colours of products presented on this website may differ from the actual colours.

Zdjęcia kolorów produktów na stronie, mogą odbiegać od rzeczywistych.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der Website können vom Original abweichen.

en:

Composition

100% post-consumer recycled polyester
(including 50% Sequal yarn)

Weight

497 g/m² ± 5%

Roll width

140 cm

Abrasion resistance

>100 000 Martindale cycles
(EN ISO 12947-2)

Pilling

4 (EN ISO 12945-2)

Light fastness

6 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing

Wet: 4/5 (EN ISO 105-X12)
Dry: 4/5 (EN ISO 105-X12)

Flammability

- BS EN 1021-1
- BS EN 1021-2
- BS 7176 (Low Hazard)

Cleaning



Shade differences between individual
production batches are allowed.

pl:

Skład

100% poliestru pochodzący z recyklingu
(z czego w 50% z przędzy Sequal)

Waga

497 g/m² ± 5%

Szerokość rolki

140 cm

Odporność na ścieranie

>100 000 cykli Martindale'a
(UNI EN ISO 12947-2)

Piling

4 (EN ISO 12945-2)

Odporność na światło

6 (EN ISO 105-B02)

Odporność koloru na tarcie

Mokre: 4/5 (EN ISO 105-X12)
Suche: 4/5 (EN ISO 105-X12)

Certyfikaty trudnopalności

- BS EN 1021-1
- BS EN 1021-2
- BS 7176 (Low Hazard)

Czyszczenie



Dopuszcza się występowanie różnic odcieni
pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Zusammensetzung

100% recyceltes post-consumer Polyester
(enthält 50% Sequal Garn)

Gewicht

497 g/m² ± 5%

Rollenbreite

140 cm

Scheuerfestigkeit

>100 000 Zyklen Martindale
(EN ISO 12947-2)

Pilling

4 (EN ISO 12945-2)

Lichtechtheit

6 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit

Nass: 4/5 (EN ISO 105-X12)
Trocken: 4/5 (EN ISO 105-X12)

Feuersicherung

- BS EN 1021-1
- BS EN 1021-2
- BS 7176 (Low Hazard)

Reinigung



Farbtonunterschiede zwischen einzelnen
Produktionschargen sind zulässig.