




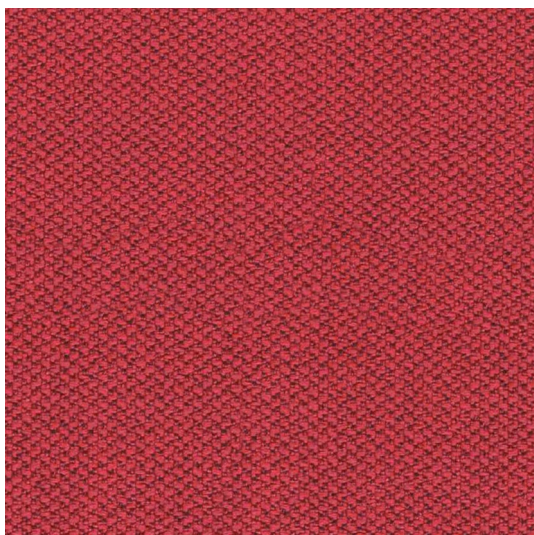


CSE 06




CSE 32




CSE 07




CSE 24




CSE 16



CSE 20




CSE 10




CSE 35



CSE 08



CSE 12




CSE 40




CSE 11




CSE 13



CSE 41



CSE 44

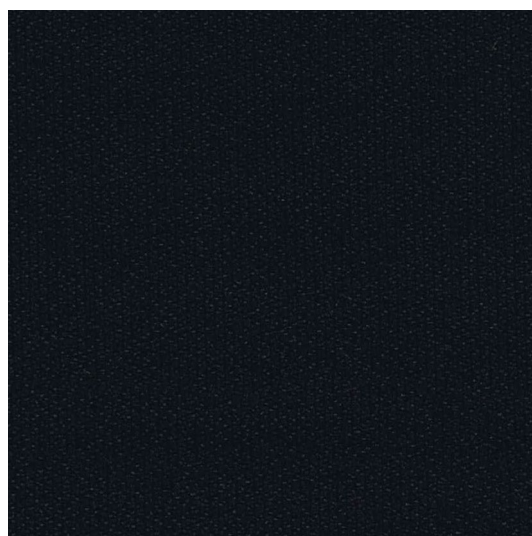

CSE 14

* Tkaniny dostępne do 31.12.2020 r.
 * Stoffe bis 31.12.2020 verfügbar.
 * Fabrics available until 31.12.2020.

PL
Skład

100% Poliester
nie zawiera barwników metalicznych

Waga

320g/m² ± 5%
(448g/mb ± 5%)

Szerokość rolki

140 cm

Odporność na ścieranie

≥ 100 000 cykli Martindale'a
(BS EN ISO 12947-2:2016)

Odporność na światło

6 (ISO 105-B02):2013

Odporność koloru na tarcie

Mokre: 5 (AAT CC-8-2013)
Suche: 4 (AAT CC-8-2013)

Certyfikaty trudnopalności

-BS EN 1021-1:2014
-BS EN 1021-2:2014
-BS 7176 Low Hazard

DE
Zusammensetzung

100% Polyester
Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Gewicht

320g/m² ± 5%
(448g/lfd ± 5%)

Rollenbreite

140 cm

Scheuerfestigkeit

≥ 100 000 Zyklen Martindale
(BS EN ISO 12947-2:2016)

Lichtechtheit

6 (ISO 105-B02):2013

Reibechtheit

Nass: 5 (AAT CC-8-2013)
Trocken: 4 (AAT CC-8-2013)

Feuersicherung

-BS EN 1021-1:2014
-BS EN 1021-2:2014
-BS 7176 Low Hazard

EN
Composition

100% Polyester
Non metallic dyestuffs

Weight

320g/m² ± 5%
(448g/lin.m ± 5%)

Roll width

140 cm

Abrasion Resistance

≥ 100 000 Martindale cycles
(BS EN ISO 12947-2:2016)

Light Fastness

6 (ISO 105-B02):2013

Fastness to Rubbing

Wet: 5 (AAT CC-8-2013)
Dry: 4 (AAT CC-8-2013)

Flammability

-BS EN 1021-1:2014
-BS EN 1021-2:2014
-BS 7176 Low Hazard