




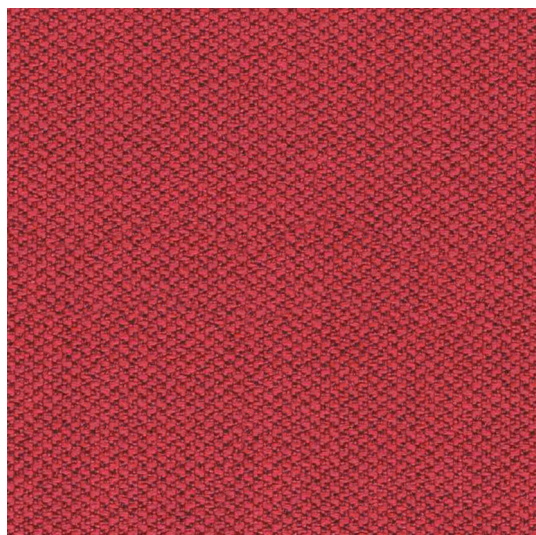


CSE 06




CSE 32




CSE 07




CSE 24




CSE 16



CSE 20




CSE 10




CSE 35




CSE 08



CSE 12




CSE 40




CSE 11




CSE 13



CSE 41



CSE 44

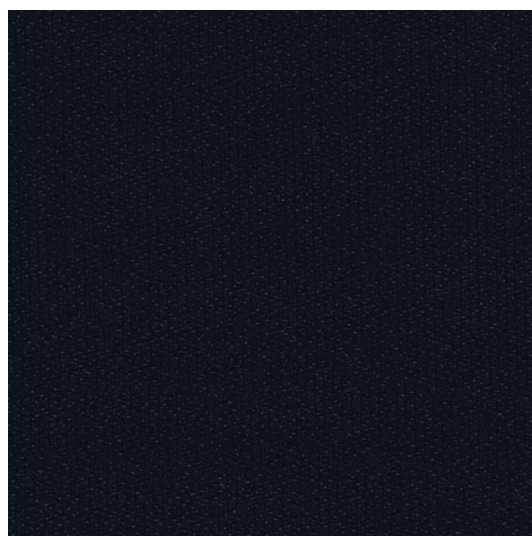

CSE 14

Tkanina dostępna w ofercie standardowej do końca czerwca 2021 (pozostaje w Studio design).
 Der Stoff ist im Standardangebot bis Ende Juni 2021 erhältlich (bleibt im Stoffkatalog Studio-Design).
 The fabric is available in the standard offer until the end of June 2021 (remains in Studio Design).

PL**Skład**

100% Poliester
nie zawiera barwników metalicznych

Waga

320g/m² ± 5%
(448g/mb ±5%)

Szerokość rolki

140 cm

Odporność na ścieranie

≥ 100 000 cykli Martindale'a
(BS EN ISO 12947-2:2016)

Odporność na światło

6 (ISO 105-B02):2013

Odporność koloru na tarcie

Mokre: 5 (AAT CC-8-2013)
Suche: 4 (AAT CC-8-2013)

Certyfikaty trudnopalności

-BS EN 1021-1:2014
-BS EN 1021-2:2014
-BS 7176 Low Hazard

DE**Zusammensetzung**

100% Polyester
Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Gewicht

320g/m² ± 5%
(448g/lfd ±5%)

Rollenbreite

140 cm

Scheuerfestigkeit

≥ 100 000 Zyklen Martindale
(BS EN ISO 12947-2:2016)

Lichtechtheit

6 (ISO 105-B02):2013

Reibechtheit

Nass: 5 (AAT CC-8-2013)
Trocken: 4 (AAT CC-8-2013)

Feuersicherung

-BS EN 1021-1:2014
-BS EN 1021-2:2014
-BS 7176 Low Hazard

EN**Composition**

100% Polyester
Non metallic dyestuffs

Weight

320g/m² ± 5%
(448g/lin.m ±5%)

Roll width

140 cm

Abrasion Resistance

≥ 100 000 Martindale cycles
(BS EN ISO 12947-2:2016)

Light Fastness

6 (ISO 105-B02):2013

Fastness to Rubbing

Wet: 5 (AAT CC-8-2013)
Dry: 4 (AAT CC-8-2013)

Flammability

-BS EN 1021-1:2014
-BS EN 1021-2:2014
-BS 7176 Low Hazard