




POP | AC 255

Skład: 85% wełna, 15% poliamid
Waga: 353 g/m²
 (AC 880: 406 g/m²)
Szerokość rolki: 150 cm
Odporność na ścieranie
 50,000 cykli Martindale'a
 (BS EN ISO 12947-2:1998)
Odporność na światło
 5-7 (ISO 105-B02)
Certyfikaty trudnopalności
 -DIN EN 1021-1

Zusammensetzung:
 85% Schurwolle, 15% Poliamid
Gewicht: 353 g/m²
 (AC 880: 406 g/m²)
Rollenbreite: 150 cm
Scheuerfestigkeit
 50,000 Zyklen Martindale
 (BS EN ISO 12947-2:1998)
Lichtechtheit
 5-7 (ISO 105-B02)
Feuersicherung
 -DIN EN 1021-1


Composition: 85% wool,
 15% poliamid
Weight: 353 g/m²
 (AC 880: 406 g/m²)
Roll width: 150 cm
Abrasion Resistance
 50,000 Martindale cycles
 (BS EN ISO 12947-2:1998)
Light Fastness
 5-7 (ISO 105-B02)
Flammability
 -DIN EN 1021-1



BOK | AC 472



ETAGE | AC 880



AC 482 | CENT




NEST | AC 088




RUBY | AC 312

Design is a silent ambassador
 of your brand.

~ Paul Rand

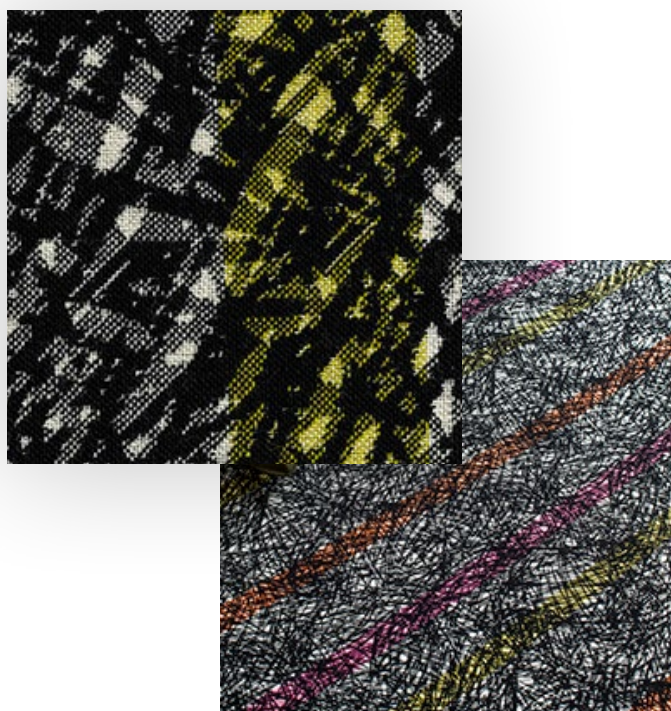


INFRA | AC 890



SILK | AC 653



RIVER | AC 442



KAJAL | AC 436



LUX | AC 305



RIFF | AC 266