

# treehouse TH 6

: karta produktowa



bejot:

# treehouse TH 6

design:  
Bejot Development Team

## Sześćcioosobowa budka Treehouse – idealne rozwiązanie do kreatywnych spotkań w przestrzeniach typu open space.

Sześćcioosobowa budka Treehouse to idealne rozwiązanie dla nowoczesnych przestrzeni typu open space, gdzie często brakuje miejsca na swobodne spotkania zespołowe czy burze mózgów. Zapewnia warunki sprzyjające koncentracji i współpracy, jednocześnie skutecznie izolując od hałasu otoczenia.

Dzięki zintegrowanemu systemowi wentylacji, budka gwarantuje stały dopływ świeżego powietrza i wysoki komfort użytkowania – nawet podczas dłuższych spotkań z pełnym wykorzystaniem dostępnych miejsc.

### Akustyka

izolacyjność akustyczna,  
pochłanianie dźwięku

### Funkcje

spotkania zespołowe, burze mózgów

### Przestrzenie

open space, przestrzenie publiczne,  
strefy cichej pracy

bejot:  
2

## modele

### przeszklenie dwustronne

tapicerowane  
panelezew.




TH 6 G2

6-osobowy stół  
przeznaczony do TH6




XH 6 TB

2425



2800



2840



**1 panele zewnętrzne tapicerowane**

kilkanaście rodzajów tkanin w szerokiej gamie kolorystycznej

**2 panele wewnętrzne tapicerowane**

kilkanaście rodzajów tkanin w szerokiej gamie kolorystycznej

**3 ściana tylna ze szkła akustycznego bezpiecznego**

**4 podłoga**

- akustyczna wykładzina filcowa, ciemnoszara

**5 panel multimedialny**

- tapicerowany w tkaninie paneli wewnętrznych
- przygotowanie do montażu 32" TV

**6 mediaport**

- trójmodułowy mediaport montowany w panelu multimedialnym nad blatem

**7 system audio**

- system audio ze wzmacniaczem mono i sterowaniem Bluetooth (montowany w niewidocznym miejscu w panelu multimedialnym)

**8 rama metalowa malowana proszkowo**

- kolor czarny lub biały (struktura)
- kolory Studio Design

**9 zawiasy, okucia i pochwyt metalowe, malowane proszkowo na kolor czarny**

**10 system zajętości z przodu i z tyłu budki**

**11 przełotki kablowe w panelach dachowych**

- przygotowanie do montażu urządzeń przeciwpożarowych

**12 stół wolnostojący XH 6 TB**  
1900 x 900 x 740 mm


• standard ◦ opcja

## wyposażenie



### system zajętości budki (standard)

System z przodu i z tyłu budki, uruchamiany wbudowanym czujnikiem ruchu, sygnalizujący zajętość budki podczas jej użytkowania. Po zakończeniu pracy wentylatorów i wymianie powietrza budka jest ponownie gotowa do użytku.



### szyba akustyczna (standard)

Szyba przezroczysta, akustyczna, bezpieczna, z uszczelkami akustycznymi. Wykonana ze szkła laminowanego czterema warstwami folii antywibracyjnej. W przypadku stłuczenia odłamki pozostają przyklejone do folii, co minimalizuje ryzyko zranienia. Folia pełni również funkcję bariery dźwiękowej, poprawiając właściwości akustyczne szkła. Występuje z przodu i z tyłu budki.

Grubość szyby: 8,5 mm. Szerokość drzwi ze szkła hartowanego: 889 mm.



360m<sup>3</sup>/h

### wentylacja (standard)

Wydajny system wentylacji, wykorzystane ciche wentylatory o przepływie powietrza ok. 360 m<sup>3</sup>/h. Ilość powietrza została dopasowana tak, aby zapewnić optymalny komfort użytkownika. System jest całkowicie bezobsługowy i bezpieczny.


**Funkcja wietrzenia** – po opuszczeniu budki wentylacja będzie pracować jeszcze przez 3 min., aby zapewnić komfort kolejnym użytkownikom.



### oświetlenie sufitowe (standard)

Wydajne, energooszczędne oświetlenie LED, uruchamiane automatycznie dzięki czujnikowi ruchu, z opcją regulacji natężenia światła.

Dwanaście lamp LED wbudowanych w panele sufitowe, barwa światła 4000 K, jasność 12x 216 Lm, zasilana sieciowo 12 V.



### panel dotykowy (standard)

Panel dotykowy do 4-stopniowej regulacji wentylacji i oświetlenia.



### system audio (opcja)

System audio ze wzmacniaczem mono i sterowaniem Bluetooth, montowany w niewidocznym miejscu.



### przygotowanie do montażu urządzeń przeciwpożarowych (opcja)

Przygotowanie do montażu urządzeń przeciwpożarowych takich jak głośniki i czujniki. Przygotowanie przelotek kablowych o średnicy 25 mm w panelach dachowych (wewnętrznym i zewnętrznym).




## przygotowanie do montażu TV (opcja)

Przygotowanie do montażu 32" TV: przełotka, przepust kablowy (uchwyt, przewód HDMI i montaż po stronie klienta).



## instalacja elektryczna (standard)


Bezpieczna instalacja elektryczna, podzespoły oparte na standardzie 12 V.  
W zestawie przewód zasilający o długości 2,5 m (wtyczka: typ E – Polska/Francja).

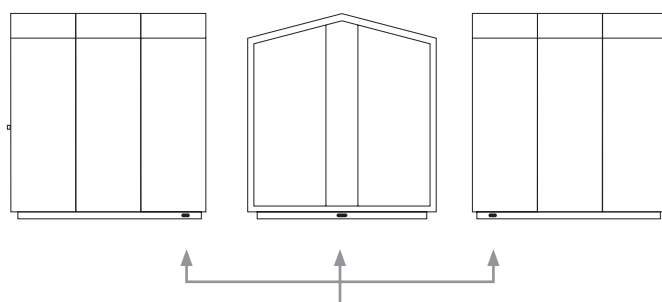


możliwość wyboru miejsca  
wyprowadzenia przewodu zasilającego




## mediaport montowany w panelu multimedialnym nad blatem (opcja)




**E3VACR** (opcja)  
mediaport z trzema gniazdami:  
230 V / USB A + C / RJ, o mocy 22 W




**E3VACH** (opcja)  
mediaport z trzema gniazdami:  
230 V / USB A + C / HDMI, o mocy 22 W



**E3VACV** (opcja)  
mediaport z trzema gniazdami:  
230 V / 230 V / USB A + C, o mocy 22 W





**E3VACHR** (opcja)  
mediaport z trzema gniazdami:  
230 V / USB A + C / HDMI + RJ, o mocy 22 W



**E3VACAC** (opcja)  
mediaport z trzema gniazdami:  
230 V / USB A + C / USB A + C, o mocy 22 W

# tapicerowanie

TH 6

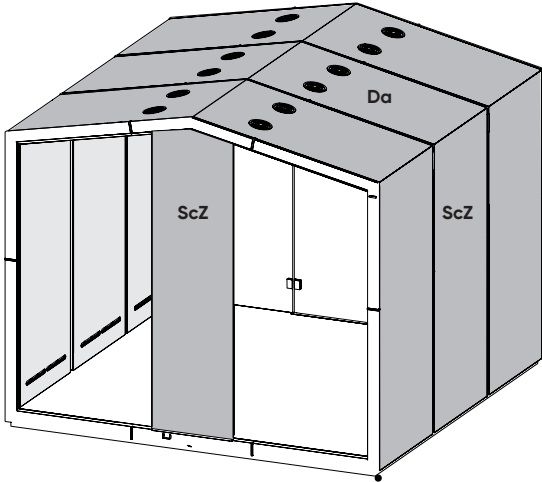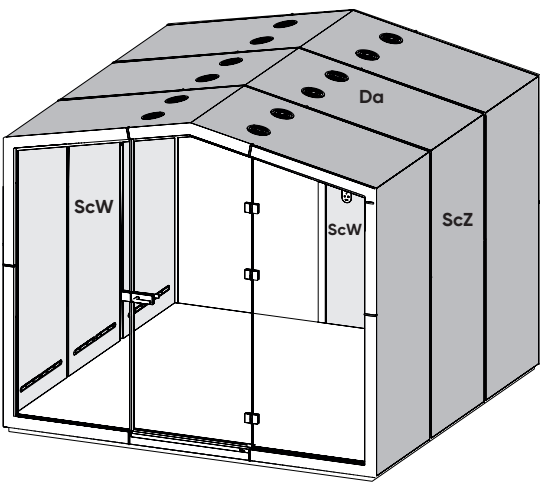




- pierwszy kolor tkaniny**  
ScW – ściany wewnętrzne, panel sufitowy (wewnętrzny) i panel multimedialny
- drugi kolor tkaniny**  
ScZ – ściany zewnętrzne  
Da – panel dachowy (zewnętrzny)

## możliwości zastosowania tkanin

### Treehouse TH 6

| 1 gr. | 2 gr.                                                                         | 3 gr.                                                                                                                                                              | 4 gr.                  | 5 gr.            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| fenno | alaska<br>alpa<br>charles, charles SD<br>cura<br>pastel<br>roccia<br>valencia | ally, ally SD<br>alpa SD<br>blazer<br>cura SD<br>cyber SD<br>easy SD<br>oceanic<br>silvertex, silvertex SD<br>synergy, synergy SD<br>valencia SD<br>tk. powierzona | oceanic SD<br>remix SD | steelcut_trio SD |

wymiary, opakowania i wagi

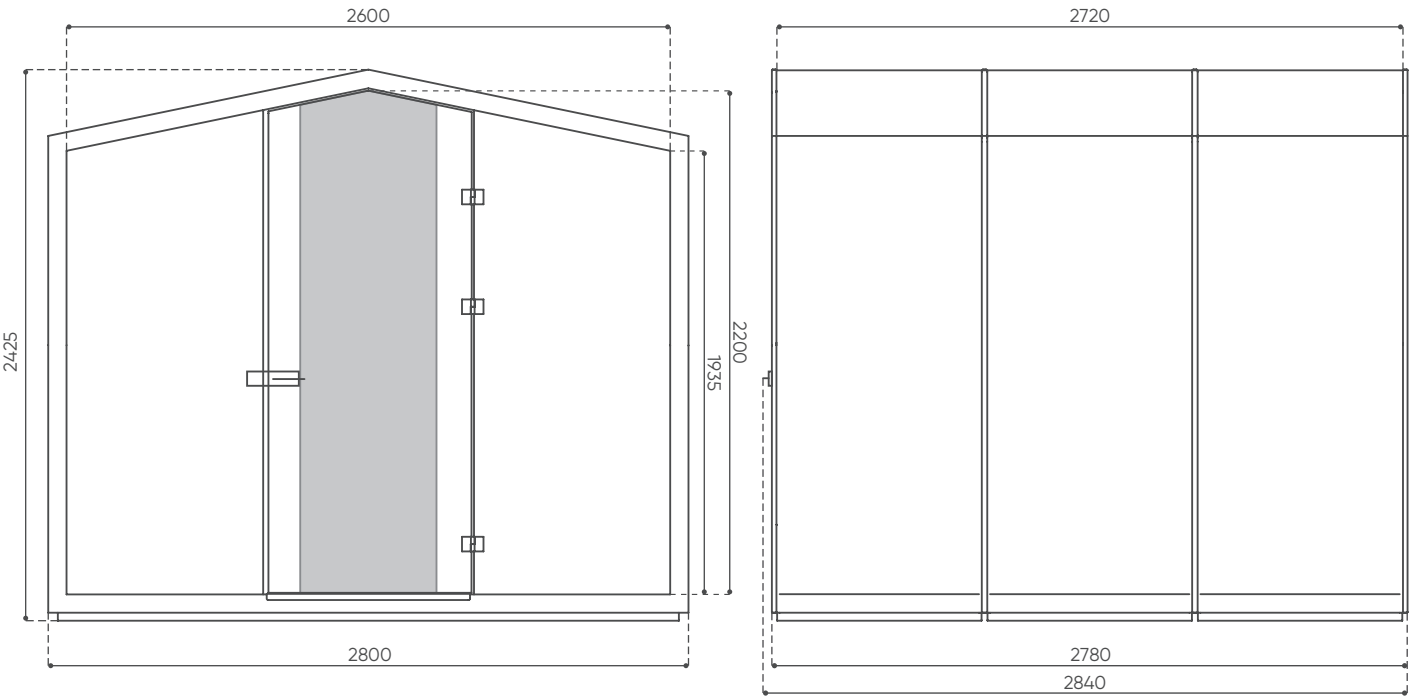

opakowanie  
kartonowe

H: 1130  
L: 2 435  
W: 895



H: 1370  
L: 2 340  
W: 820



TH 6 G2

waga netto  
produktu

1270

waga brutto  
kartonu nr 1

461

waga brutto  
kartonu nr 2


461

waga brutto  
kartonu nr 3

515

rekomendowane wyposażenie dodatkowe:

XH 6 TB

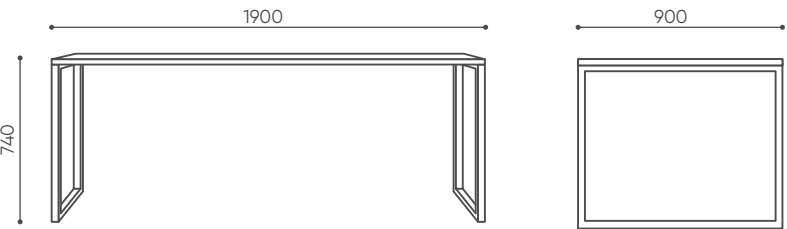


## informacje akustyczne

### izolacyjność akustyczna kabiny


Treehouse to budka akustyczna zaprojektowana z myślą o komforcie pracy i prywatności w każdej przestrzeni. Zastosowane panele dźwiękochłonne oraz wysokiej jakości materiały skutecznie redukują hałas z zewnątrz, zapewniając odpowiednie warunki do spokojnych rozmów i krótkich spotkań.

Izolacja akustyczna została zoptymalizowana tak, aby z jednej strony ograniczać nadmiar bodźców i tłumić dźwięki otoczenia, a z drugiej – umożliwiać odbiór istotnych sygnałów, takich jak alarmy.

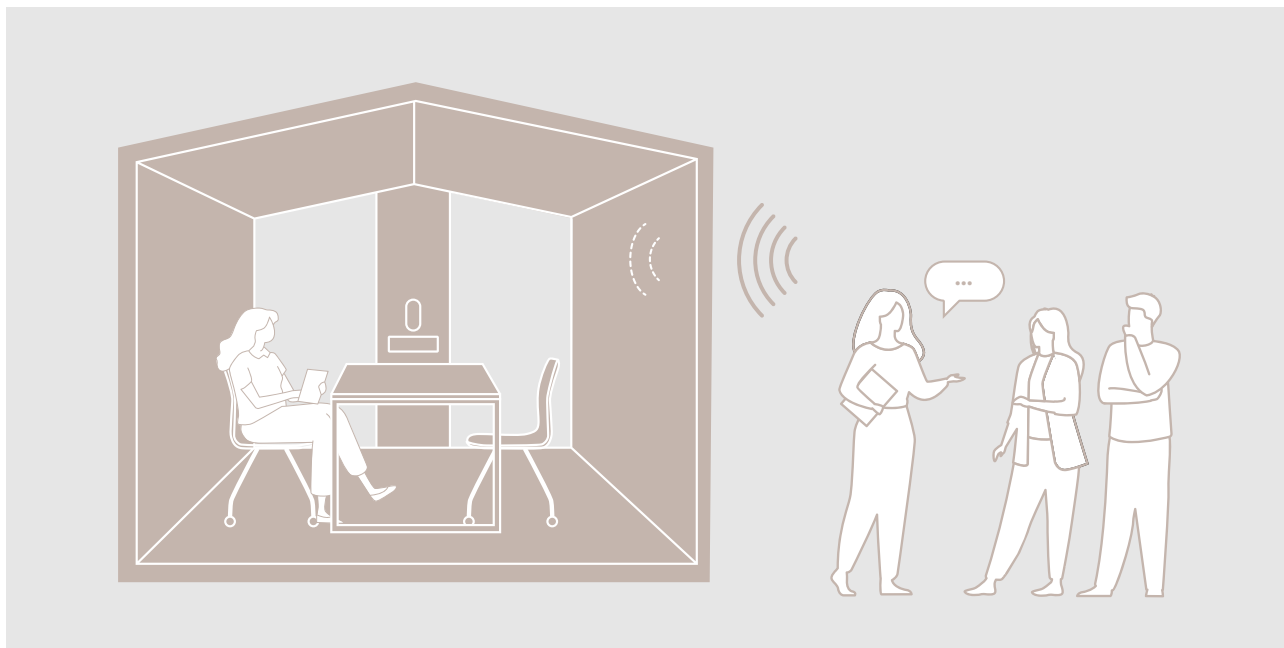

### obniżenie poziomu głośności mowy

W dynamicznych środowiskach pracy, takich jak biura czy przestrzenie coworkingowe, burze mózgów są nieodłącznym elementem kreatywności i innowacji. Niestety, intensywne dyskusje często zakłócają spokój innych osób w otoczeniu. Rozwiązaniem tego problemu są budki akustyczne Treehouse, które pozwalają prowadzić nawet najbardziej żywiołowe rozmowy, nie wpływając na komfort pracy innych. Poziom głośności rozmowy, przeprowadzanej przez ludzi przebywających wewnątrz budki Treehouse, jest redukowany. Dzięki budkom Treehouse każdy zespół może tworzyć, nie zakłócając pracy innym.

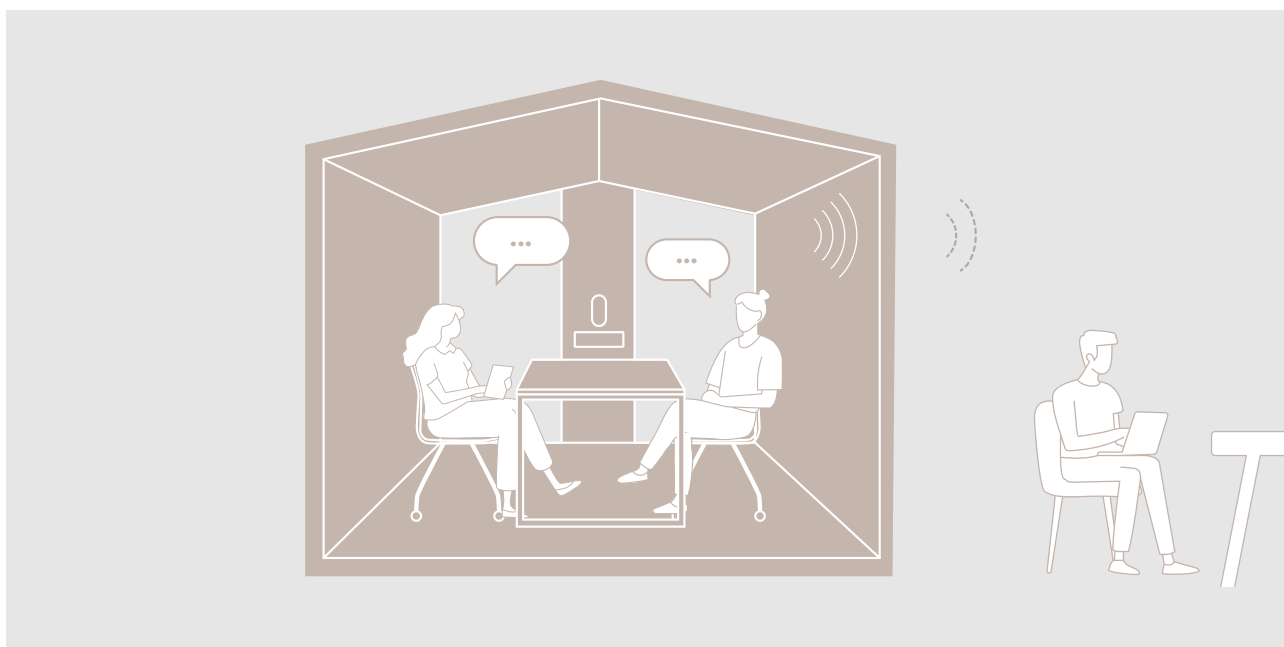

## wskaźnik pochłaniania dźwięku


według norm: PN-EN ISO 11654:1999 i PN-EN ISO 354:2005

Tapicerowane panele budki Treehouse, w porównaniu do większości budek występujących na rynku (które zazwyczaj wykonane są z twardego, silnie odbijającego dźwięki materiału) są wypełnione specjalną włókniną akustyczną, która redukuje liczbę odbić w pomieszczeniu. Zmniejszają tym samym hałas panujący w biurze. Budka akustyczna Treehouse, w wersji tapicerowanej na zewnątrz, poprawia warunki akustyczne w pomieszczeniu w którym stoi. Wprowadza do pomieszczenia ok. 17,5 m<sup>2</sup> powierzchni chłonnej akustycznie.

$$\alpha_w = 0,65(MH)$$


wskaźnik  
pochłaniania  
dźwięku

### Pochłanianie paneli zewnętrznych Treehouse

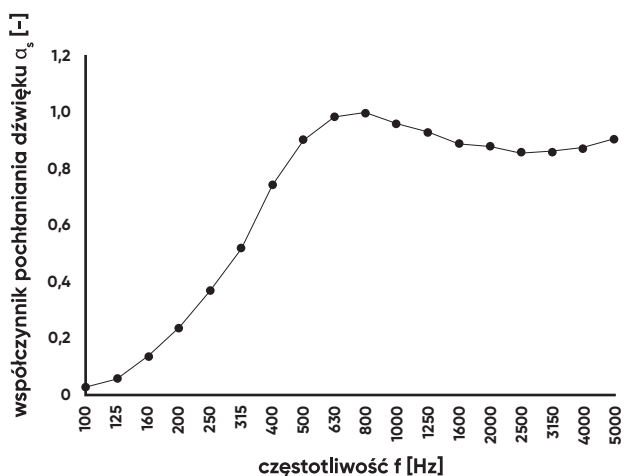

## zrównoważony rozwój

Budki Treehouse zostały zaprojektowane z myślą o trwałości oraz jak najmniejszym wpływie na środowisko naturalne.




# 97%

materiałów budki TH 6 G2  
nadaje się do recyklingu



Model TH 6 G2 powstał z surowców, które po zakończeniu użytkowania mogą zostać ponownie przetworzone. To realny sposób na ograniczenie ilości odpadów i nadanie materiałom drugiego życia.



### mniej odpadów już na etapie projektowania

Zanim powstanie gotowy produkt, uwzględniamy minimalizację odpadów oraz wybór materiałów o niskim śladzie środowiskowym. Komponenty budki są łatwe do demontażu i sortowania, co ułatwia ich dalsze przetwarzanie.



### odpowiedzialne źródła

Nasi dostawcy elementów drewnianych posiadają certyfikaty FSC lub PEFC gwarantujące, że używane przez nas drewno pochodzi z lasów zarządzanych z poszanowaniem ludzi, dzięki przyrodzie i środowiska.

## skład materiałowy

Procentowy udział masy danego surowca w budce Treehouse TH 6 G2.



drewno



pianka



szkło




tapicerka




stal



elektronika



tworzywo



inne



# porównanie budek akustycznych treehouse

|                                                              | THS 1                                                          | THS 2                                                          | TH 4E                                                          | TH 6                         |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>wymiary</b>                                               |                                                                |                                                                |                                                                |                              |
| wymiary zewnętrzne<br>(szer. x wys. x gł.)                   | 1000 x 2425 x 1000 mm                                          | 2260 x 2425 x 1000 mm                                          | 2100 x 2225 x 1635 mm                                          | 2800 x 2425 x 2840 mm        |
| wymiary wewnętrzne<br>(szer. x wys. x gł.)                   | 770 x 2150 x 895 mm                                            | 2030 x 2160 x 895 mm                                           | 1900 x 1970 x 1510 mm                                          | 2600 x 2200 x 2720 mm        |
| <b>waga produktu</b>                                         | 346 kg – 395 kg<br>(w zależności od wersji)                    | 528 kg – 645 kg<br>(w zależności od wersji)                    | 600 kg – 757 kg<br>(w zależności od wersji)                    | 1270 kg                      |
| <b>szyba</b>                                                 |                                                                |                                                                |                                                                |                              |
| dostępne wersje                                              | G1 – przeszklenie jednostronne<br>G2 – przeszklenie dwustronne | G1 – przeszklenie jednostronne<br>G2 – przeszklenie dwustronne | G1 – przeszklenie jednostronne<br>G2 – przeszklenie dwustronne | G2 – przeszklenie dwustronne |
| <b>wentylacja</b>                                            |                                                                |                                                                |                                                                |                              |
| liczba wentylatorów                                          | 2                                                              | 4                                                              | 8                                                              | 12                           |
| przepływ powietrza                                           | 70 m³/h                                                        | 130 m³/h                                                       | 190 m³/h                                                       | 360 m³/h                     |
| <b>oświetlenie zintegrowane</b>                              | tak                                                            | tak                                                            | tak                                                            | tak                          |
| regulacja natężenia oświetlenia                              | tak                                                            | tak                                                            | tak                                                            | tak                          |
| liczba punktów świetlnych                                    | 1                                                              | 2                                                              | 4                                                              | 12                           |
| uruchamianie                                                 | automatyczne – czujka ruchu                                    | automatyczne – czujka ruchu                                    | automatyczne – czujka ruchu                                    | automatyczne – czujka ruchu  |
| rodzaj oświetlenia                                           | led                                                            | led                                                            | led                                                            | led                          |
| jasność                                                      | 216 Lm                                                         | 2 x 216 Lm                                                     | 4 x 216 Lm                                                     | 12 x 216 Lm                  |
| zasilanie                                                    | 12 V                                                           | 12 V                                                           | 12 V                                                           | 12 V                         |
| barwa światła                                                | 4000 K                                                         | 4000 K                                                         | 4000 K                                                         | 4000 K                       |
| <b>panel multimedialny</b>                                   | nie                                                            | tak                                                            | tak                                                            | tak                          |
| przygotowanie do montażu 32" TV: przelotka, przepust kablowy | brak                                                           | tak, opcja                                                     | tak, opcja                                                     | tak, opcja                   |
| dotykowy panel regulacji natężenia oświetlenia i wentylacji  | tak, opcja                                                     | tak, standard                                                  | tak, standard                                                  | tak, standard                |
| mediaport                                                    | tak, opcja                                                     | tak, opcja                                                     | tak, opcja                                                     | tak, opcja                   |
| <b>kółka transportowe</b>                                    | tak, standard                                                  | tak, standard                                                  | tak, standard                                                  | nie                          |

**Bejot sp. z o.o.**

ul. Wybickiego 2A, Manieczki, 63-112 Brodnica n. Poznań, POLAND

tel.: +48 (61) 281 22 25, e-mail: [biuro@bejot.eu](mailto:biuro@bejot.eu)

[www.bejot.eu](http://www.bejot.eu)

edition 10/2025