

treehouse TH 6

: Produktblatt



bejot:

treehouse TH 6

design:
Bejot Development Team

Sechs-Personen-Kabine Treehouse – die ideale Lösung für kreative Meetings in Open-Space-Bereichen.

Die sechssitzige Treehouse-Kabine ist die ideale Lösung für moderne Open-Space-Büros, in denen es oft an Platz für ungezwungene Teammeetings oder Brainstormings mangelt. Sie bietet optimale Bedingungen für Konzentration und Zusammenarbeit und schützt gleichzeitig effektiv vor Umgebungsgeräuschen. Dank des integrierten Belüftungssystems sorgt die Kabine für eine kontinuierliche Frischluftzufuhr und hohen Nutzungskomfort – selbst bei längeren Besprechungen mit voller Auslastung der Sitzplätze.

Akustik

Schallisolation, Schallabsorption

Funktionen

Teammeetings, Brainstormings

Einsatzbereiche

Open Space, öffentliche Räume,
Bereiche für konzentriertes Arbeiten

bejot:
2

Modelle

Verglasung auf
beiden Seiten der Kabine
gepolstert
Außenpaneele




TH 6 G2

6-Personen-Tisch
für TH6



XH 6 TB

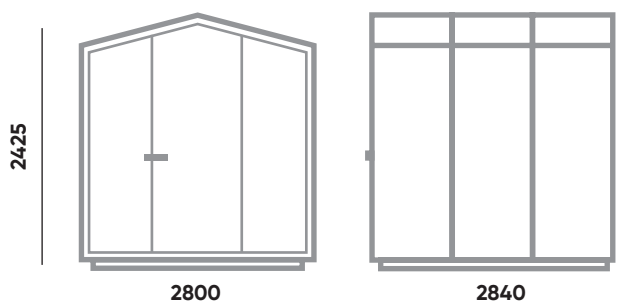



1 gepolsterte Außenverkleidungen
mehrere Stoffarten in einer breiten Farbpalette

2 innen gepolsterte Paneele
mehrere Stoffarten in einer breiten Farbpalette

3 Rückwand aus akustischem Sicherheitsglas

4 Boden
• Akustikfilzbelag, dunkelgrau

5 Multimediapanel
• gepolstert mit Stoff der Innenpaneele
◦ vorbereitet für die Montage eines 32" Fernsehers

6 Mediaport
◦ Dreifach-Modul-Mediaport, montiert im Multimediapanel über der Arbeitsplatte

7 System audio
◦ Audiosystem mit Mono-Verstärker und Bluetooth-Steuerung (unsichtbar im Multimediapanel montiert)

8 Pulverbeschichteter Metallrahmen
• Farbe: Schwarz oder Weiß (Struktur)
◦ Studio-Design-Farben

9 Scharniere, Beschläge und Griff aus Metall, schwarz pulverbeschichtet

10 Besetzungssystem an der Vorder- und Rückseite des Standes

11 Kabeldurchführungen in der Dachbrüstung
◦ Vorbereitung für den Einbau von Feuerlöschgeräten

12 freistehender Tisch
XH 6 TB
1900 x 900 x 740 mm


• Standard ◦ Option

Ausstattung



Stallbelegungsanlage (Standard)

Ein System an der Vorder- und Rückseite des Zwingers, das durch einen eingebauten Bewegungssensor aktiviert wird, um zu signalisieren, wenn der Zwinger besetzt ist während der Benutzung. Sobald die Ventilatoren ihre Arbeit beendet haben und die Luft ausgetauscht wurde, ist der Stall wieder einsatzbereit.



Akustikverglasung (Standard)

Transparente, schalldämmende und sichere Verglasung mit akustischen Dichtungen. Hergestellt aus Verbundglas mit vier Schichten vibrationsdämpfender Folie. Im Falle eines Bruchs bleiben die Glassplinter an der Folie haften, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird. Die Folie dient außerdem als Schalldämmbarriere und verbessert die akustischen Eigenschaften des Glases. Befindet sich an der Vorder- und Rückseite der Kabine.

Glasdicke: 8,5 mm. Breite der Tür aus gehärtetem Glas: 889 mm.



360m³/h

Belüftung (Standard)

Ein effizientes Belüftungssystem mit leisen Ventilatoren und einem Luftstrom von ca. 360 m³/h. Die Luftmenge wird so eingestellt, dass ein optimaler Benutzerkomfort gewährleistet ist. Das System ist völlig wartungsfrei und sicher.


Lüftungsfunktion – nach Verlassen der Kabine läuft die Lüftung noch 3 Minuten weiter, um den Komfort der nächsten Benutzer zu gewährleisten.



Deckenbeleuchtung (Standard)

Effiziente, energiesparende LED-Beleuchtung, die automatisch durch einen Bewegungssensor aktiviert wird, mit einstellbarer Lichtintensität.

Zwölf LED-Leuchten, integriert in die Deckenpaneele. Lichtfarbe: 4000 K, Helligkeit: 12x 216 Lumen, Stromversorgung: 12 V Netzbetrieb.



Touchpanel (Standard)

Touchpanel zur 4-stufigen Steuerung von Belüftung und Beleuchtung.



Audiosystem (Option)

Audiosystem mit Mono-Verstärker und Bluetooth-Steuerung, unsichtbar montiert.



Vorbereitung für den Einbau von Brandschutzeinrichtungen (Option)

Vorbereitung für den Einbau von Brandschutzeinrichtungen wie Lautsprechern, Sensoren. Vorbereitung von Kabeldurchlässen mit einem Durchmesser von 25 mm in den Dachpaneelen (innen und außen).



Vorbereitung für TV-Montage (Option)


Vorbereitung für die Montage eines 32" Fernsehers: Kabeldurchführung und -kanal (Wandhalterung, HDMI-Kabel und Montage erfolgen kundenseitig).



Elektroinstallation (Standard)

Sichere Elektroinstallation. Komponenten auf Basis der 12-V-Norm.


Lieferung mit 2,5 m Stromkabel (plug type E – Poland/France, type F – Germany, type G – United Kingdom).

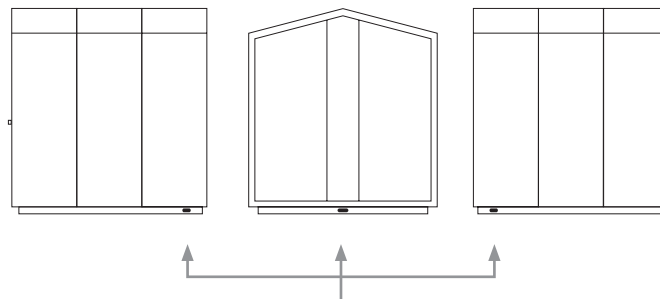

Wahl des Ortes für das Stromkabel




Mediaport, montiert im Multimediapanel über der Arbeitsplatte (Option)




E3VACR (Option)

Mediaport mit drei Steckdosen:
230 V / USB A + C / RJ, mit einer Leistung von 22 W




E3VACH (Option)

Mediaport mit drei Steckdosen:
230 V / USB A + C / HDMI, mit einer Leistung von 22 W




E3VACV (Option)

Mediaport mit drei Steckdosen:
230 V / 230 V / USB A + C, mit einer Leistung von 22 W



E3VACHR (Option)

Mediaport mit drei Steckdosen:
230 V / USB A + C / HDMI + RJ, mit einer Leistung von 22 W




E3VACAC (Option)

Mediaport mit drei Steckdosen:
230 V / USB A + C / USB A + C, mit einer Leistung von 22 W

Polstermöbel

TH 6

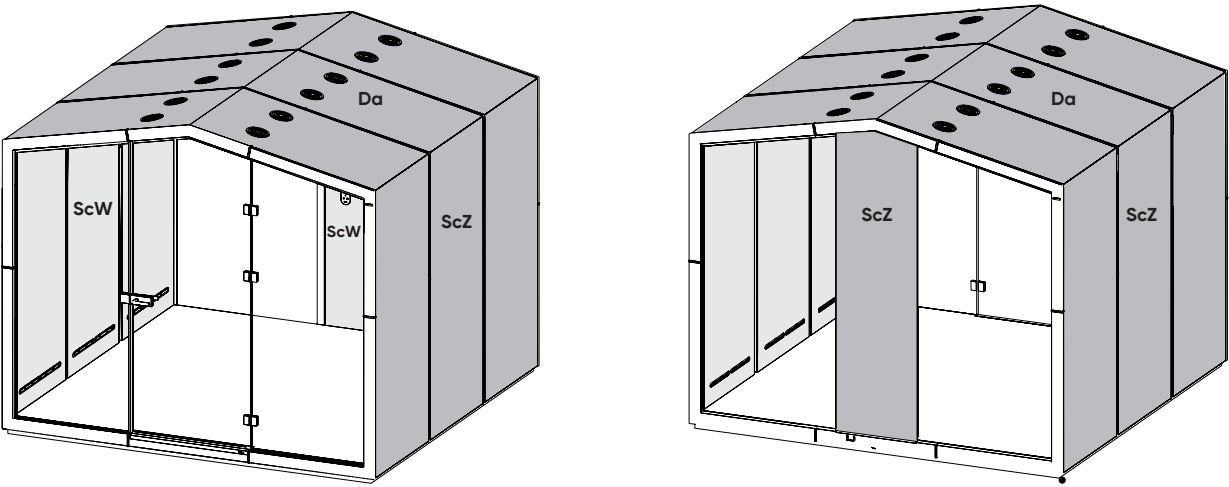




- erste Stofffarbe**
ScW – Innenwände, Deckenpaneel (innen) und Multimediapanel
- zweite Stofffarbe**
ScZ – Außenwände
Da – Dachpaneel (außen)

Stoff-Optionen

Treehouse TH 6

1 Gr.	2 Gr.	3 Gr.	4 Gr.	5 Gr.
fenno	alaska alpa charles, charles SD cura pastel roccia valencia	ally, ally SD alpa SD blazer cura SD cyber SD easy SD oceanic silvertex, silvertex SD synergy, synergy SD valencia SD Kundenstoff	oceanic SD remix SD	steelcut_trio SD

Abmessungen, Verpackung und Gewichte

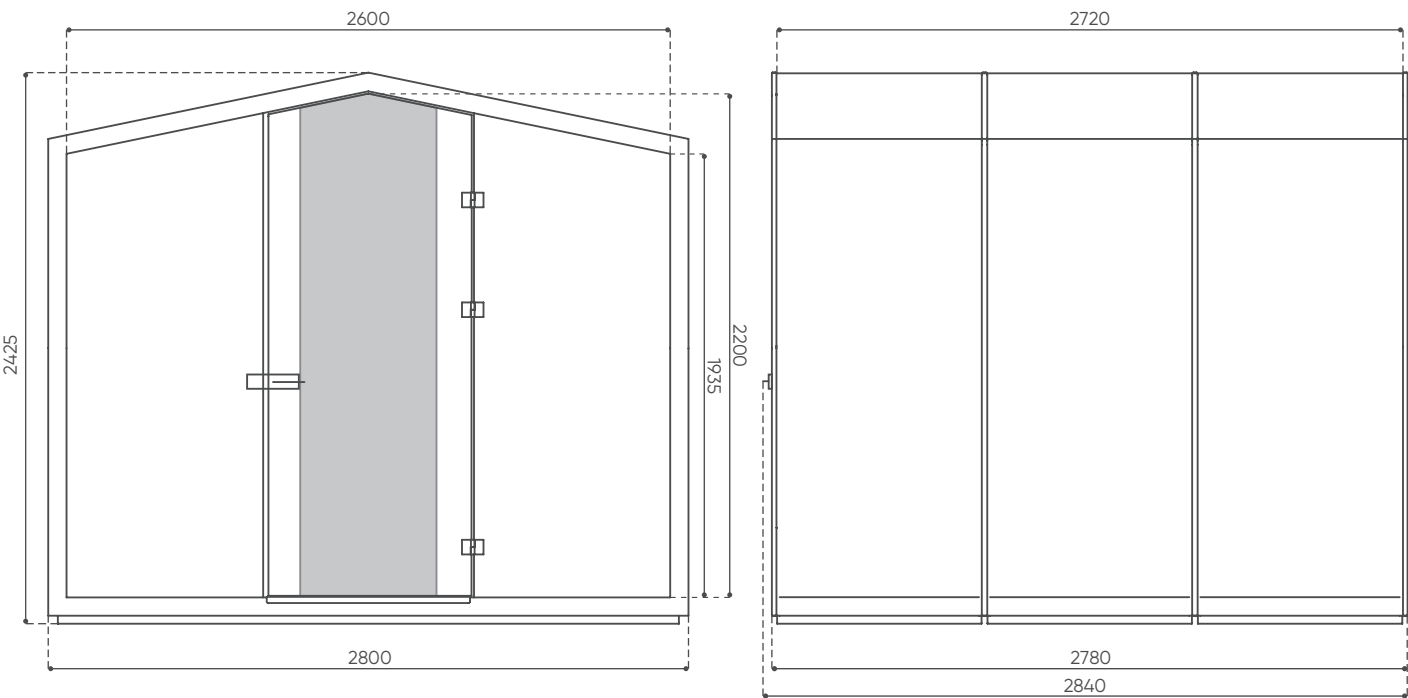

Kartonverpackung

H: 1130
L: 2 435
W: 895



H: 1370
L: 2 340
W: 820



TH 6 G2

Nettogewicht
des Produkts

1270

Bruttogewicht
des Kartons Nr. 1

461


Bruttogewicht
des Kartons Nr. 2

461

Bruttogewicht
des Kartons Nr. 3

515

Empfohlenes Zubehör:
XH 6 TB

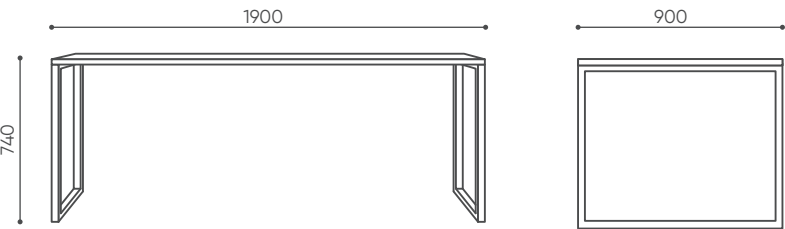


Akustische Informationen

Schallisolation der Kabine

Treehouse ist eine Akustikkabine, die für komfortables Arbeiten und Privatsphäre in jedem Raum konzipiert wurde. Die verwendeten schallabsorbierenden Paneele und hochwertigen Materialien reduzieren effektiv Außengeräusche und schaffen optimale Bedingungen für ruhige Gespräche und kurze Meetings.


Die Schallisolation wurde so optimiert, dass sie einerseits übermäßige Reize begrenzt und Umgebungsgläusche dämpft, andererseits aber wichtige Signale wie Alarne wahrnehmbar bleiben.

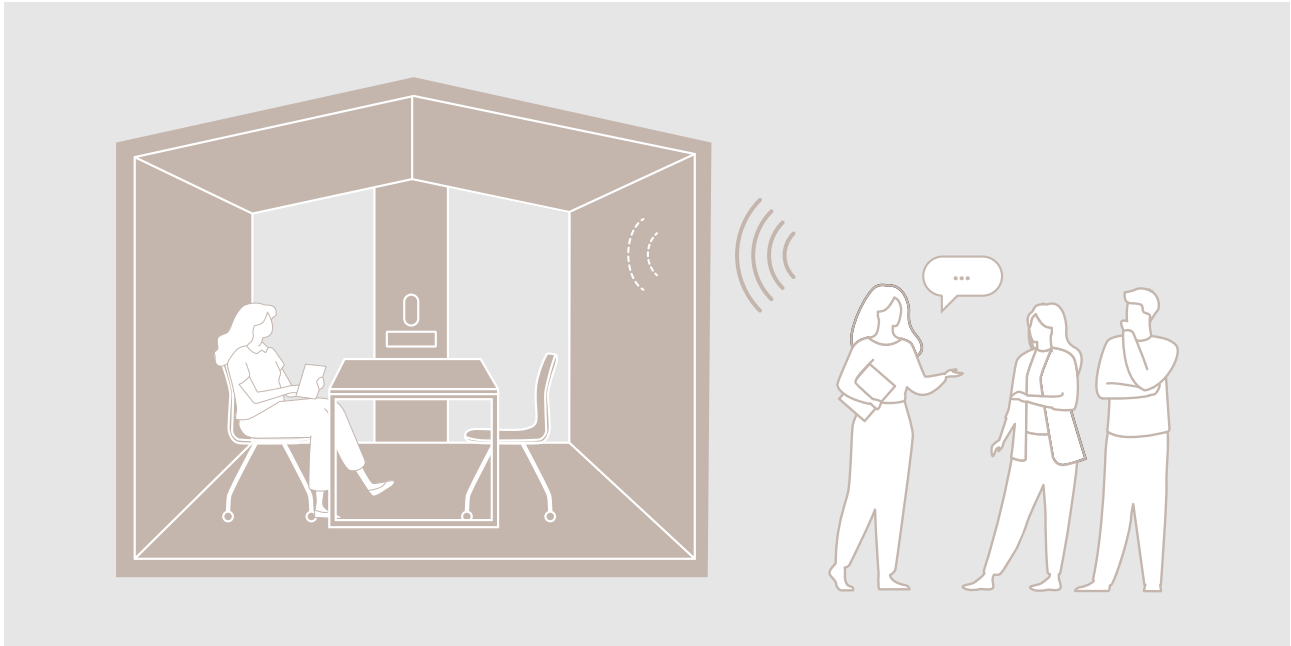

Reduzierung der Lautstärke von Gesprächen

In dynamischen Arbeitsumgebungen wie Büros oder Coworking-Spaces sind Brainstormings ein unverzichtbarer Bestandteil von Kreativität und Innovation. Leider stören intensive Diskussionen oft die Ruhe der anderen Personen in der Umgebung. Die akustischen Kabinen Treehouse bieten eine Lösung für dieses Problem, indem sie selbst lebhafte Gespräche ermöglichen, ohne den Arbeitskomfort anderer zu beeinträchtigen.

Die Lautstärke der Gespräche, die von Personen innerhalb der Treehouse-Kabine geführt werden, wird reduziert. Dank der Treehouse-Kabinen kann jedes Team kreativ arbeiten, ohne die Arbeit der anderen zu stören.

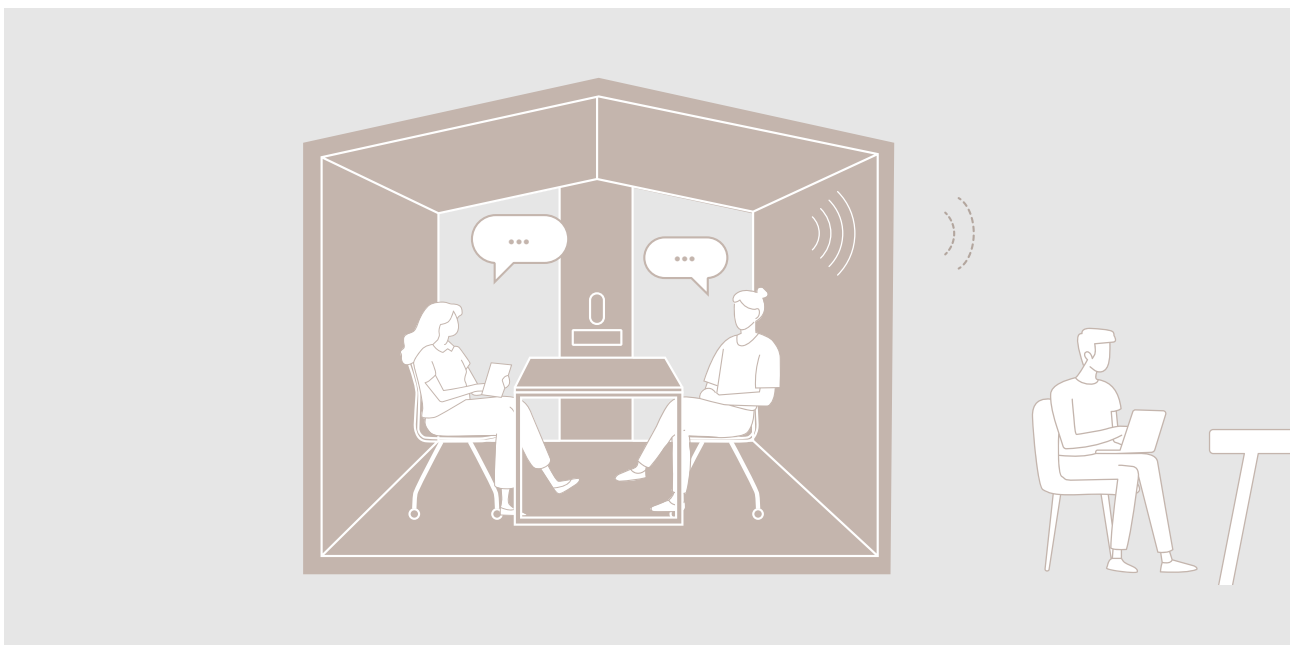


Schallabsorptionskoeffizient

gemäß den Normen: PN-EN ISO 11654:1999 und PN-EN ISO 354:2005

Die gepolsterten Paneele der Treehouse-Kabine sind im Gegensatz zu den meisten Kabinen auf dem Markt (die in der Regel mit einem harten, stark reflektierenden Material ausgestattet sind) mit einem speziellen Akustikvlies gefüllt, das die Anzahl der Reflexionen im Raum reduziert. Sie reduzieren somit den Lärm im Büro. Die außen gepolsterte Akustikkabine Treehouse verbessert die akustischen Bedingungen im Raum, in dem sie steht. Sie bringt ca. 17,5 m² akustisch absorbierende Fläche in den Raum ein.


$\alpha_w = 0,65(MH)$
Schallabsorptions-
koeffizient

Schallabsorption der Außenpaneele von Treehouse

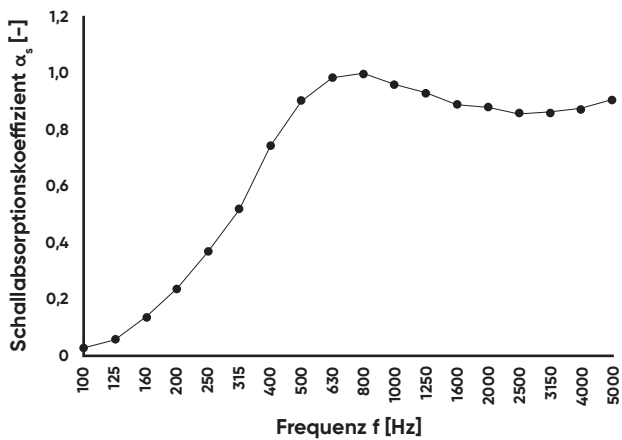

Nachhaltige Entwicklung

Die Flathouse Akustikkabinen sind so konzipiert, dass sie nachhaltig sind und die Umwelt so wenig wie möglich belasten.




97%

die Materialien der Akustikkabine TH 6 G2 sind recycelbar



Das Modell TH 6 G2 wurde aus Rohstoffen hergestellt, die am Ende ihrer Nutzungsdauer recycelt werden können. Dies ist ein praktikabler Weg, um Abfall zu reduzieren und Materialien ein zweites Leben zu geben.



Weniger Abfall durch Design

Bevor das fertige Produkt entsteht, berücksichtigen wir die Abfallvermeidung und wählen Materialien mit einem geringen ökologischen Fußabdruck aus. Die Komponenten des Schuppens sind leicht zu zerlegen und zu sortieren, so dass sie einfach weiter recycelt werden können.




Verantwortungsvolle Quellen

Die in unseren Produkten verwendeten Holzteile stammen von FSC- oder PEFC-zertifizierten Lieferanten, die die Einhaltung international anerkannter Standards für eine verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung unter Berücksichtigung ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Aspekte bescheinigen.

Materialzusammensetzung

Prozentualer Gewichtsanteil des jeweiligen Rohstoffs im Treehouse TH 6 G2.

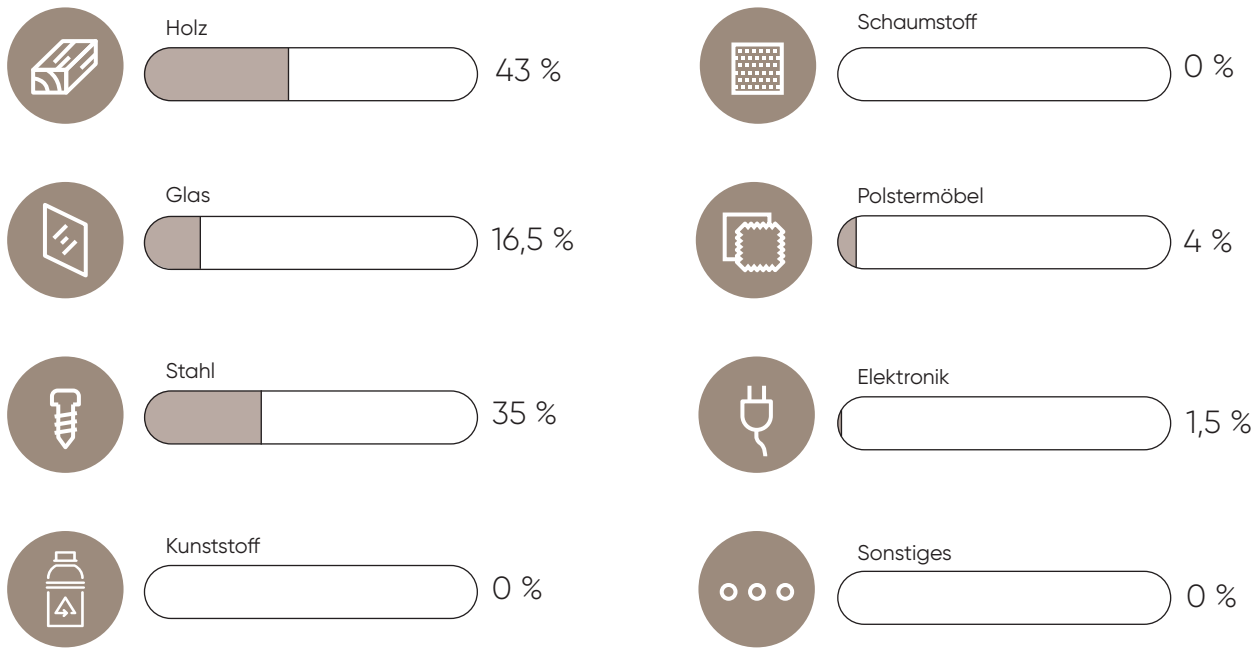

Vergleich von Treehouse-Akustikkabinen

	THS 1	THS 2	TH 4E	TH 6
Abmessungen				
Außenabmessungen (B x H x T)	1000 x 2425 x 1000 mm	2260 x 2425 x 1000 mm	2100 x 2225 x 1635 mm	2800 x 2425 x 2840 mm
Innenabmessungen (B x H x T)	770 x 2150 x 895 mm	2030 x 2160 x 895 mm	1900 x 1970 x 1510 mm	2600 x 2200 x 2720 mm
Produktgewicht	346 kg – 395 kg (je nach Ausführung)	528 kg – 645 kg (je nach Ausführung)	600 kg – 757 kg (je nach Ausführung)	1270 kg
Verglasung				
Verfügbare Versionen	G1 – Verglasung auf einer Seite der Kabine G2 – Verglasung auf beiden Seiten der Kabine	G1 – Verglasung auf einer Seite der Kabine G2 – Verglasung auf beiden Seiten der Kabine	G1 – Verglasung auf einer Seite der Kabine G2 – Verglasung auf beiden Seiten der Kabine	G2 – przeszklenie dwustronne
Belüftung				
Anzahl der Ventilatoren	2	4	8	12
Luftdurchsatz	70 m³/h	130 m³/h	190 m³/h	360 m³/h
integrierte Beleuchtung	ja	ja	ja	ja
Steuerung der Beleuchtungsintensität	ja	ja	ja	ja
Anzahl der Lichtpunkte	1	2	4	12
Aktivierung	Automatik-Bewegungsmelder	Automatik-Bewegungsmelder	Automatik-Bewegungsmelder	Automatik-Bewegungsmelder
Art der Beleuchtung	led	led	led	led
helligkeit	216 Lm	2 x 216 Lm	4 x 216 Lm	12 x 216 Lm
Stromzufuhr	12 V	12 V	12 V	12 V
Lichtfarbe	4000 K	4000 K	4000 K	4000 K
Multimedia-Panel	nein	ja	ja	ja
Vorbereitung für den Einbau eines 32“-Fernsehers: Durchreiche, Kabeldurchführung	nein	ja, Option	ja, Option	ja, Option
Touchpanel zur Regulierung der Lichtintensität und Belüftung	ja, Option	ja, Standard	ja, Standard	ja, Standard
Mediaport	ja, Option	ja, Option	ja, Option	ja, Option
Transport-Rollen	ja, Standard	ja, Standard	ja, Standard	nein

Bejot sp. z o.o.

ul. Wybickiego 2A, Manieczki, 63-112 Brodnica n. Poznań, POLAND

tel.: +48 (61) 281 22 25, e-mail: biuro@bejot.eu

www.bejot.eu

edition 10/2025