

quadra:workplace_box

QD WPB 2

: karta produktowa



bejot:

quadra:workplace_box

design:
Bejot Development Team

Quadra:workplace_box to przestrzeń, gdzie cisza i komfort tworzą idealne warunki do pracy i biznesowych spotkań.

Budka Quadra:workplace_box została stworzona, by zapewnić wyciszoną przestrzeń sprzyjającą skupieniu. Sprawdza się zarówno jako kameralne miejsce spotkań dla dwóch osób, jak i funkcjonalne stanowisko pracy. Dzięki zaawansowanej izolacji akustycznej skutecznie chroni przed hałasem, tworząc prywatną strefę ciszy nawet w głośnym środowisku pracy.

Akustyka

izolacyjność akustyczna,
pochłanianie dźwięku

Funkcje

krótkie spotkania, praca w skupieniu

Przestrzenie

open space, przestrzenie publiczne

bejot: 2

modele

budka dwuosobowa



z wbudowaną
półką z blatem

QD SBG E

budki jednoosobowe z miejscem do pracy

(szczegółowy opis przedstawiono w osobnej karcie)




z blatem bez
regulacji wysokości

QD SBG S



z blatem
z regulacją wysokości

QD SBG SP

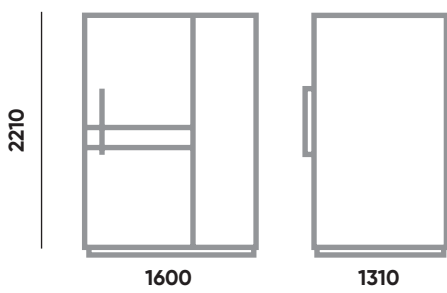



- 1 panele zewnętrzne tapicerowane**
kilkanaście rodzajów tkanin w szerokiej gamie kolorystycznej

- 2 panele wewnętrzne tapicerowane**
kilkanaście rodzajów tkanin w szerokiej gamie kolorystycznej

- 3 podłoga**
• akustyczna wykładzina filcowa, ciemnoszara

- 4 blat (1420x350)**
wysokość blatu 1100 mm
• płyta laminowana kolory podstawowe
○ płyta laminowana kolory Studio Design
○ klejonka dębowa

- 5 panel multimedialny**
• tapicerowany w tkaninie paneli wewnętrznych
○ przygotowanie do montażu 32" TV

- 6 mediaport**
○ mediaport PIX montowany do blatu
○ trójmodułowy mediaport montowany w panelu multimedialnym nad blatem

- 7 ładowarka indukcyjna**
○ IC – ładowarka indukcyjna montowana w blacie

- 8 oświetlenie**
• 6 lampek sprzężonych z czujką ruchu zasilanych sieciowo 12 V
○ lampa punktowa led, 120 Lm, czarna

- 9 rama, zawiasy, okucia i klamka metalowe, malowane proszkowo na kolor czarny**

• standard ○ opcja

wyposażenie



szyba akustyczna (standard)

Szyba przezroczysta, akustyczna, bezpieczna, z uszczelkami akustycznymi. Wykonana ze szkła laminowanego czterema warstwami folii antywibracyjnej. W przypadku stłuczenia odłamki pozostają przyklejone do folii, co minimalizuje ryzyko zranienia. Folia pełni również funkcję bariery dźwiękowej, poprawiając właściwości akustyczne szkła. W wersji G1 szyba występuje tylko z przodu budki, natomiast w wersji G2 z przodu i z tyłu budki.

Grubość szyby: 8,5 mm. Szerokość drzwi ze szkła hartowanego: 890 mm.



130m³/h

wentylacja (standard)

Wydajny system wentylacji. Wykorzystane ciche wentylatory o przepływie powietrza ok. 130 m³/h. Ilość powietrza została dopasowana tak, aby zapewnić optymalny komfort użytkownika. System jest całkowicie bezobsługowy i bezpieczny.


Funkcja wietrzenia – po opuszczeniu budki wentylacja będzie pracować jeszcze przez 3 min., aby zapewnić komfort kolejnym użytkownikom.



oświetlenie sufitowe (standard)

Wydajne, energooszczędne oświetlenie LED, uruchamiane automatycznie dzięki czujnikowi ruchu, z opcją regulacji natężenia światła.

Sześć lamp LED wbudowanych w panele sufitowe, barwa światła 4000 K, jasność 6x 216 Lm, zasilane sieciowo 12 V.



panel dotykowy (standard)

Panel dotykowy do 4-stopniowej regulacji wentylacji i oświetlenia. Miejsce montażu: nad blatem.



stopki poziomujące (standard)

Stopki poziomujące zapewniające stabilne ustawienie budki.



kółka transportowe (opcja)

wbudowane kółka transportowe, ułatwiające przestawienie budki. Dzięki kółkom, do przesunięcia budki wystarczy jedna osoba. W celu ustabilizowania i wypoziomowania budki należy podnieść kółka transportowe i opuścić stopki. Aby wyregulować stopki należy wyjąć czarne zaślepki znajdujące się w podłodze i za pomocą klucza nasadkowego (7 mm) lub śrubokręta płaskiego podnieść lub obniżyć stopki na wybraną wysokość.



przygotowanie do montażu TV (opcja)

TP – przygotowanie do montażu 32" TV: przelotka, przepust kablowy (uchwyt, przewód HDMI i montaż po stronie klienta).




ładowarka indukcyjna (opcja)

IC – ładowarka indukcyjna montowana w blacie.



instalacja elektryczna (standard)

Bezpieczna instalacja elektryczna, podzespoły oparte na standardzie 12 V.
W zestawie przewód zasilający o długości 2,5 m (wtyczka: typ E – Polska/Francja).

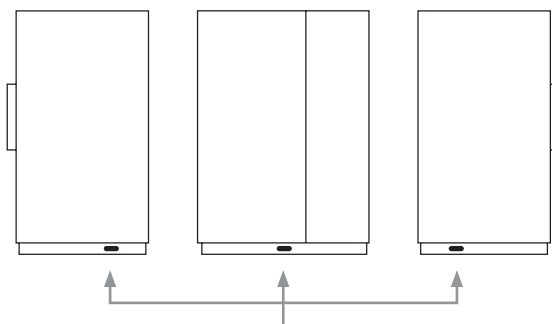

możliwość wyboru miejsca
wyprowadzenia przewodu zasilającego



mediaport montowany w tapicerowanej półce (opcja)

Możliwość zastosowania jednego lub dwóch mediaportów.



E1V (opcja)

mediaport okrągły PIX (czarny-B) z jednym gniazdem napięciowym 230 V,
o mocy 22 W.




E1AC (opcja)

mediaport okrągły PIX (czarny-B) z gniazdem USB A+C, o mocy 22 W.




mediaport montowany w panelu multimedialnym nad blatem (opcja)




E3VACR (opcja)

mediaport z trzema gniazdami:
230 V / USB A + C / RJ, o mocy 22 W




E3VACH (opcja)

mediaport z trzema gniazdami:
230 V / USB A + C / HDMI, o mocy 22 W




E3VACV (opcja)

mediaport z trzema gniazdami:
230 V / 230 V / USB A + C, o mocy 22 W



E3VACHR (opcja)

mediaport z trzema gniazdami:
230 V / USB A + C / HDMI + RJ, o mocy 22 W




E3VACAC (opcja)

mediaport z trzema gniazdami:
230 V / USB A + C / USB A + C, o mocy 22 W

tapicerowanie


QD WPB 2

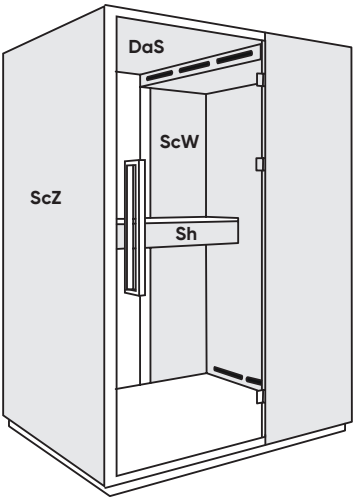

Standard:

- jeden kolor tkaniny
- ScZ – ściany zewnętrzne
- ScW – ściany wewnętrzne
- DaS – sufit
- Sh – półka pod stolikiem

QD WPB 2

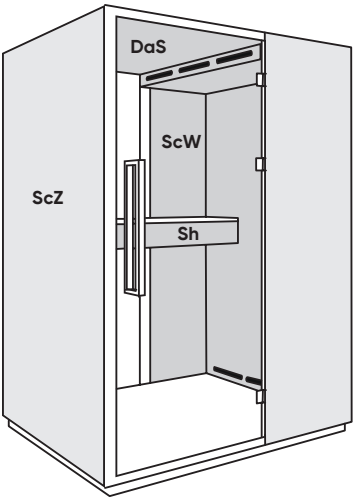




Opcja:

- pierwszy kolor tkaniny
- ScZ – ściany zewnętrzne
- drugi kolor tkaniny
- ScW – ściany wewnętrzne
- DaS – sufit
- Sh – półka pod stolikiem

możliwości zastosowania tkanin

1 gr.	2 gr.	3 gr.	4 gr.	5 gr.
fenno	alaska alpa charles, charles SD cura pastel roccia	ally, ally SD alpa SD blazer cura SD cyber SD easy SD oceanic synergy, synergy SD	oceanic SD remix SD	steelcut trio SD

wymiary, opakowania i wagi

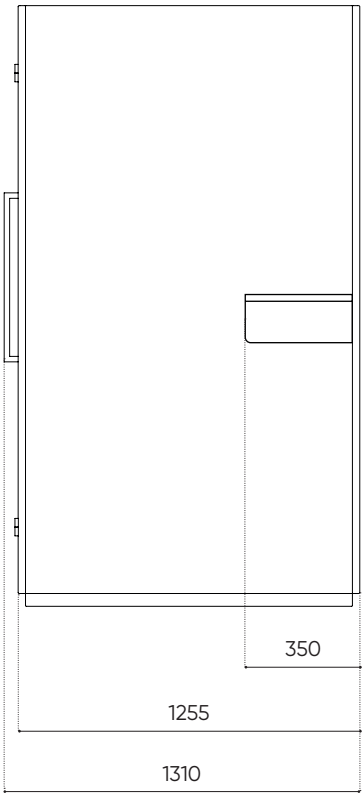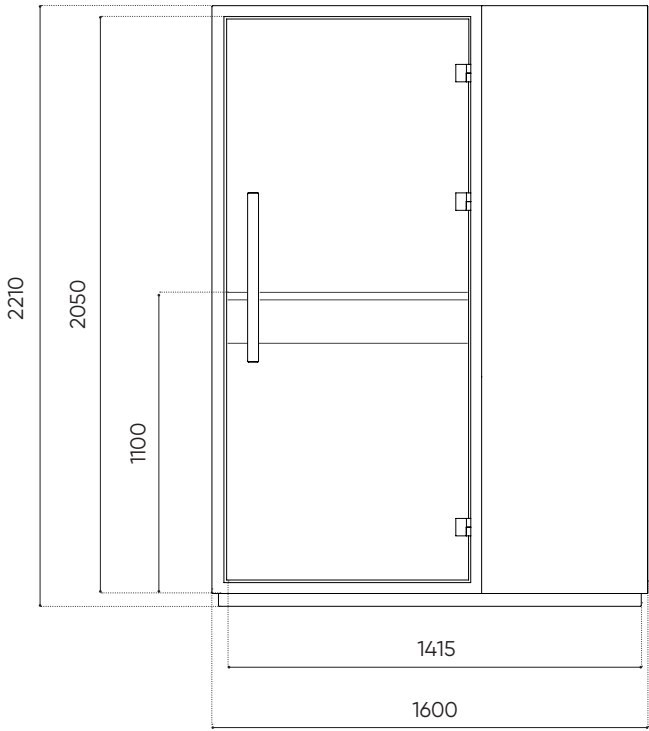

H: 1230
W: 2320
L: 800

1 szt.
St.
pc.




netto 415
brutto 450

informacje akustyczne


izolacyjność akustyczna kabiny

Quadra:workplace_box to budka akustyczna zaprojektowana z myślą o komforcie pracy i prywatności w każdej przestrzeni. Zastosowane panele dźwiękochłonne oraz wysokiej jakości materiały skutecznie redukują hałas z zewnątrz, zapewniając odpowiednie warunki do spokojnych rozmów i krótkich spotkań. Izolacja akustyczna została zoptymalizowana tak, aby z jednej strony ograniczać nadmiar bodźców i tłumić dźwięki otoczenia, a z drugiej – umożliwiać odbiór istotnych sygnałów, takich jak alarmy.

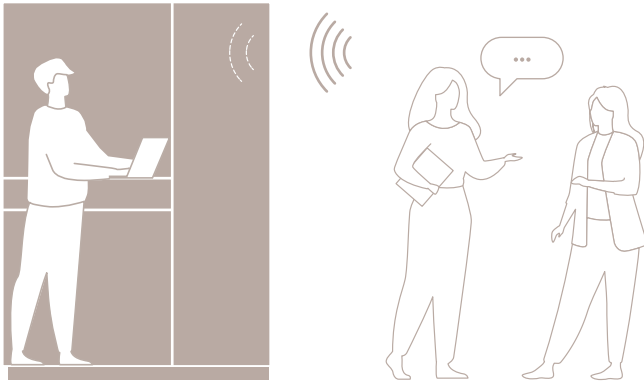


obniżenie poziomu głośności mowy

W dynamicznych środowiskach pracy, takich jak biura czy przestrzenie coworkingowe, burze mózgów są nieodłącznym elementem kreatywności i innowacji. Niestety, intensywne dyskusje często zakłócają spokój innych osób w otoczeniu. Rozwiązaniem tego problemu są budki akustyczne Quadra:workplace_box, które pozwalają prowadzić nawet najbardziej żywiołowe rozmowy, nie wpływając na komfort pracy innych. Poziom głośności rozmowy, przeprowadzanej przez ludzi przebywających wewnątrz budki Quadra:workplace_box, jest redukowany. Dzięki budkom Quadra:workplace_box każdy zespół może tworzyć, nie zakłócając pracy innym.

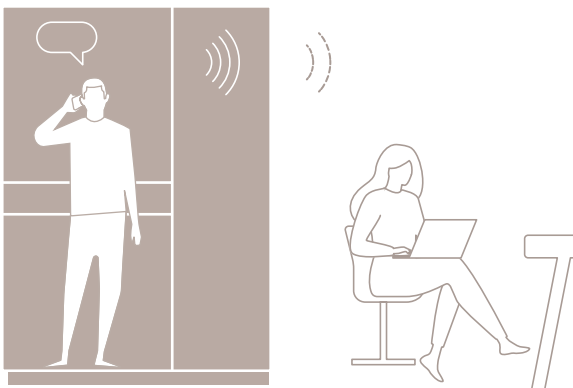

zrównoważony rozwój

Budki Quadra:workplace_box zostały zaprojektowane z myślą o trwałości oraz jak najmniejszym wpływie na środowisko naturalne.




96%

materiałów budki QD WPB 2
nadaje się do recyklingu



Model QD WPB 2 powstał z surowców, które po zakończeniu użytkowania mogą zostać ponownie przetworzone. To realny sposób na ograniczenie ilości odpadów i nadanie materiałom drugiego życia.



mniej odpadów już na etapie projektowania

Zanim powstanie gotowy produkt, uwzględniamy minimalizację odpadów oraz wybór materiałów o niskim śladzie środowiskowym. Komponenty budki są łatwe do demontażu i sortowania, co ułatwia ich dalsze przetwarzanie.



odpowiedzialne źródła

Elementy drewniane wykorzystywane w naszych produktach pochodzą od dostawców posiadających certyfikaty FSC lub PEFC, które potwierdzają zgodność z międzynarodowymi standardami odpowiedzialnej gospodarki leśnej, uwzględniającej aspekty środowiskowe, społeczne i ekonomiczne.

skład materiałowy

Procentowy udział masy danego surowca w budce Quadra:workplace_box QD WPB 2.



drewno



pianka



szkło



tapicerka




stal



elektronika



tworzywo



inne



porównanie budek akustycznych

quadra:workplace_box

	QD WPB 2	QP WPB OR	QD WPB HR
wymiary			
wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.)	1600 x 2210 x 1300 mm	1600 x 2210 x 1300 mm	1600 x 2210 x 1300 mm
wymiary wewnętrzne (szer. x wys. x gł.)	1415 x 2050 x 1255 mm	1415 x 2050 x 1255 mm	1415 x 2050 x 1255 mm
waga produktu	415 kg (w zależności od wersji)	415 kg (w zależności od wersji)	457 kg (w zależności od wersji)
wentylacja			
liczba wentylatorów	3	3	3
przepływ powietrza	130 m ³ /h	130 m ³ /h	130 m ³ /h
oświetlenie zintegrowane	tak	tak	tak
regulacja natężenia oświetlenia	tak	tak	tak
liczba punktów świetlnych	6	6	6
uruchamianie	automatyczne – czujka ruchu	automatyczne – czujka ruchu	automatyczne – czujka ruchu
rodzaj oświetlenia	led	led	led
jasność	6 x 216 Lm	6 x 216 Lm	6 x 216 Lm
zasilanie	12 V	12 V	12 V
barwa światła	4000 K	4000 K	4000 K
półka z blatem / biurko	półka z blatem	biurko	biurko z regulowaną wysokością
plyta laminowana	tak, standard	tak	tak, standard
klejonka dębowa	tak, opcja	nie	nie
wymiary blatu	1420 x 350 mm	1180 x 600 mm	1170 x 600 mm
wysokość	1100 mm	740 mm	570–1220 mm
panel multimedialny	tak	tak	tak
przygotowanie do montażu 32" TV: przelotka, przepust kablowy	tak, opcja	tak, opcja	tak, opcja
dotykowy panel regulacji natężenia oświetlenia i wentylacji	tak, standard	tak, standard	tak, standard
mediaport	tak, opcja	tak, opcja	tak, opcja
kółka transportowe	tak, opcja	tak, opcja	tak, opcja

Bejot sp. z o.o.

ul. Wybickiego 2A, Manieczki, 63-112 Brodnica n. Poznań, POLAND

tel.: +48 (61) 281 22 25, e-mail: biuro@bejot.eu

www.bejot.eu

edition 08/2025